A LINE

LED LOW-VOLTAGE TRACK LUMINAIRE • LUMINAIRE DE RAIL BASSE TENSION À DEL

KLICK DOUBLE SPOT
PROJECTEUR DOUBLE KLICK

KL-TWIN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: When installing or using the track system, basic safety precautions should always be following, including the following:

- Ready all instructions before attempting to install the item.
- Make certain power is OFF from the main electrical panel before starting installation or attempting any maintenance.
- Do not install this lighting system in a damp or wet location.
- Remove the plastic cover from the track.

USE WITH KLICK SERIES LOW VOLTAGE LIGHTING SYSTEM ONLY.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Make sure the locking pins are closed [Fig. 1].
2. Push fixture into track until it klicks [Fig. 2].
3. Secure the fixture into track by turning the lock counterclockwise [Fig. 3].
4. Ensure proper position of the fixture by putting the forefingers of both hands outside of body's caps and by moving fixture down, sliding right then left [Fig. 4].
5. To remove the fixture, turn lock clockwise and remove the fixture.
6. Cut the plastic track cover to length and cover the gaps between fixtures.

NOTICES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ : Lors de l'installation ou de l'utilisation d'un rail d'éclairage, respectez toujours les consignes de sécurité élémentaires, notamment :

- Lisez toutes les directives avant de tenter d'installer le produit.
- Assurez-vous que le courant est COUPÉ au panneau électrique avant d'effectuer l'installation ou un entretien.
- N'installez pas ce rail dans un endroit humide ou mouillé.
- Retirez le couvre-rail en plastique.

CONVIENT UNIQUEMENT AU SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE BASSE TENSION DE SÉRIE KLICK.

DIRECTIVES D'INSTALLATION :

1. Assurez-vous que les ergots de verrouillage sont fermés [Fig. 1].
2. Poussez le luminaire dans le rail jusqu'à ce qu'il s'enclique [Fig. 2].
3. Fixez le luminaire au rail en tournant le loquet dans le sens antihoraire [Fig. 3].
4. Assurez-vous que le luminaire est correctement positionné en mettant les index des deux mains à l'extérieur des capuchons du corps et déplacez le luminaire vers le bas. Faites glisser à droit puis à gauche [Fig. 4].
5. Pour retirer le luminaire, tournez le loquet dans le sens horaire et enlevez le luminaire.
6. Coupez le couvre-rail à la longueur requise et recouvrez les écarts entre les luminaires.

Fig. 1



Fig. 2

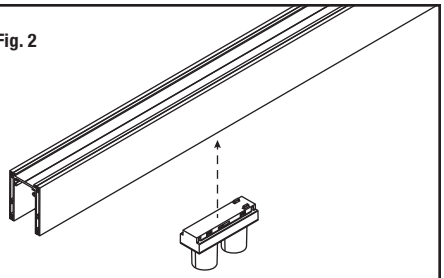

Fig. 3



Fig. 4

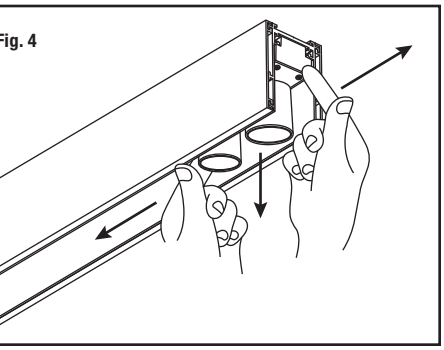

Liteline Corporation
Telephone 416.996.1856 1.866.730.7704
Fax 905.709.5255 1.888.738.9736

Copyright © 2023
All rights reserved.

LITELINE.COM

REV 3.13.23