



Liteline

COLOR SELECTABLE ORBIT MULTI ORBIT MULTI COULEUR SÉLECTIONNABLE ORBIT MULTI TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE

SCP4-9W-CCT-0JB

EN

IMPORTANT: Read all instructions before installing fixtures. Retain for future reference.

SAFETY: For your safety, this fixture must be wired in accordance to local electrical codes and ordinances. All work should be done by a qualified electrician.

WARNING: Make certain power is OFF from the electrical panel before starting installation or attempting any maintenance.

INCLUDED COMPONENTS:

- 1 x 4" ORBIT Multi fixture
- 1 x Mounting bracket

RECESSED MOUNT IN JUNCTION BOX INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Attach the mounting bracket to a standard octagon junction box with 2 x #8-32 screws (supplied by others) [Fig. 1].
2. Make all electrical connections. Connect the ground wires (yellow-green/green). Connect the neutral wires (white). Connect the live wires (black) [Fig. 2].
3. Add the light fixture onto the mounting bracket. Slowly rotate the light fixture to match notched grooves on the mounting bracket, this will allow the light fixture to sit flush with the ceiling. Rotate/Twist the light fixture clockwise to lock in place [Fig. 3].
4. Turn on the power for testing.
5. Select the desired color temperature on the back of the fixture [Fig. 4].
6. Aim the light fixture with the gimbal to the desired tilt angle [Fig. 5].

NOTES:

- If beam direction cannot be achieved, twist the light fixture counter-clockwise to unlock it from the ceiling, then adjust the mounting bracket.
- The color selectable switch can be hidden inside the dome so it is not exposed.
- If wet location rating is required for recessed mount in junction box, a clear outdoor silicone caulking could be used to seal the gap between the fixture body and the ceiling.

FR

IMPORTANT : Lire toutes les instructions avant d'installer rencontre. Conserver pour référence future.

SÉCURITÉ : Pour votre sécurité, ce dispositif doivent être câblés conformément aux codes électriques locaux et des ordonnances. Tous les travaux doivent être effectués par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT : S'assurer est hors tension à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation ou toute tentative de maintenance.

COMPOSANTS INCLUS :

- 1 x Luminaire ORBIT Multi, 4 po
- 1 x Support de montage


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION – MONTAGE ENCASTRÉ DANS UNE BOÎTE DE JONCTION :

1. Fixez le support montage à une boîte de jonction octogonale standard à l'aide de 2 vis n° 8-32 (fournies par d'autres) [Fig. 1].
2. Effectuez toutes les connexions électriques. Raccordez les fils de mise à la terre (jaune-vert/vert). Raccordez les fils neutres (blanc). Raccordez les fils sous tension (noir) [Fig. 2].
3. Fixez le luminaire sur le support de montage. Faites pivoter lentement le luminaire pour aligner les encoches avec les rainures du support de montage, ce qui permettra au luminaire d'être affleurant au plafond. Tournez/pivotez le luminaire dans le sens horaire pour le verrouiller en place [Fig. 3].
4. Mettez l'alimentation sous tension pour effectuer les essais.

Fig. 1

Mounting bracket
Support de montage
Soporte de montaje

#8-32 screws
Vis n° 8-32
Tornillos #8-32

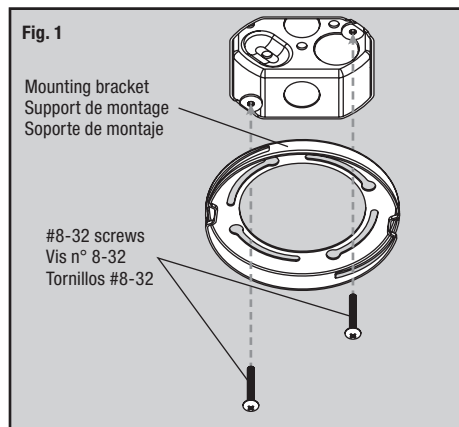

5. Sélectionnez la température de couleur souhaitée à l'arrière du luminaire [Fig. 4].
6. Orientez le luminaire à l'aide du cardan selon l'angle d'inclinaison souhaité [Fig. 5].

REMARQUES :

- Si l'orientation du faisceau ne peut pas être obtenue, tournez le luminaire dans le sens antihoraire pour le déverrouiller du plafond, puis ajustez le support de montage.
- Le sélecteur de température de couleur peut être dissimulé à l'intérieur du dôme afin qu'il ne soit pas visible.
- Si une classification pour emplacement mouillé est requise pour un montage encastré dans une boîte de jonction, un scellant silicone extérieur transparent peut être utilisé pour sceller l'espace entre le corps du luminaire et le plafond.

ES

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de instalar las lámparas. Consérvelas para futura referencia.

SEGURIDAD: Por su seguridad, esta lámpara debe cablearse de acuerdo con los códigos y ordenanzas eléctricos locales. La instalación debe ser realizada por un electricista calificado.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la energía esté apagada en el panel eléctrico antes de comenzar la instalación o intentar cualquier mantenimiento.

COMPONENTES INCLUIDOS:

- 1 x Lámpara ORBIT Multi, 4"
- 1 x Soporte de montaje

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN – MONTAJE EMPOTRADO EN CAJA DE CONEXIONES:

1. Fije el soporte de montaje a una caja de conexiones octagonal estándar con 2 tornillos #8-32 (suministrados por terceros) [Fig. 1].
2. Realice todas las conexiones eléctricas. Conecte los conductores de tierra (amarillo-verde/verde). Conecte los conductores neutros (blanco). Conecte los conductores de fase (negro) [Fig. 2].
3. Coloque la luminaria sobre el soporte de montaje. Gire lentamente la luminaria para alinear las ranuras con las muescas del soporte de montaje, lo que permitirá que la luminaria quede al ras del techo. Gire la luminaria en el sentido de las agujas del reloj para fijarla en su lugar [Fig. 3].
4. Encienda la alimentación para realizar las pruebas.
5. Seleccione la temperatura de color deseada en la parte posterior de la luminaria [Fig. 4].
6. Ajuste la luminaria con el cardán al ángulo de inclinación deseado [Fig. 5].

NOTAS:

- Si no se puede lograr la dirección del haz, gire la luminaria en sentido antihorario para desbloquearla del techo, luego ajuste

Fig. 2

White wire
Fil blanc
Cable blanco

Black wire
Fil noir
Cable negro

Yellow-green wire
Fil jaune-vert
Cable amarillo-verde

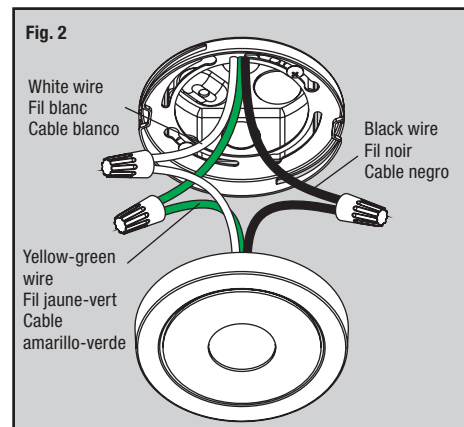


Fig. 3

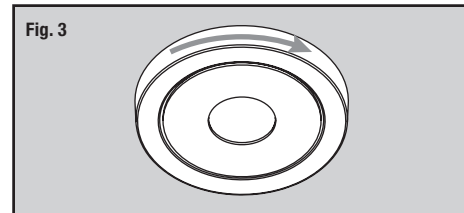


Fig. 4

Color select switch
Sélecteur de couleur
Selector de color


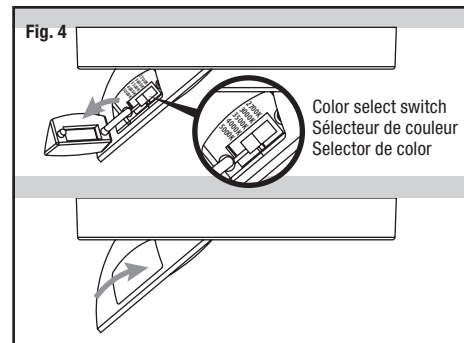


Fig. 5

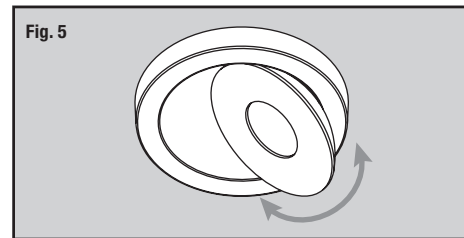

el soporte de montaje.

- El interruptor selector de temperatura de color puede ocultarse dentro de la cúpula para que no quede expuesto.
- Si se requiere clasificación para ubicación húmeda en una instalación empotrada en caja de conexiones, se puede utilizar un sellador de silicona transparente para exteriores para sellar el espacio entre el cuerpo de la luminaria y el techo.

For more information on our lifetime warranty, please visit www.liteline.com/warranty
Pour plus d'informations sur notre garantie à vie, s'il vous plaît visitez www.liteline.com/warranty



Liteline Corporation
Copyright © 2026
All rights reserved.

Telephone
416.996.1856
1.866.730.7704

Fax
905.709.5255
1.888.738.9736

LITELINE.COM

REV 5.4.26