

EN

IMPORTANT: Read all instructions before installing fixtures. Retain for future reference. Suitable for continuous row mounting.

SAFETY: For your safety, this fixture must be wired in accordance to local electrical codes and ordinances. All work should be done by a qualified electrician.

WARNING: Make certain power is OFF from the electrical panel before starting installation or attempting any maintenance. Indoor installation only.

TOOLS REQUIRED:

- Phillips screwdriver
- Flat head screwdriver
- Pliers
- Safety glasses
- Ladder
- Hammer

INCLUDED COMPONENTS:



- Fixture housing and lens
- 2 × #8-32×25mm machine screws
- 3 × Wire connectors

SELECTING CCT & LUMEN

- Two slide switches are located on the driver enclosure: one for CCT and the other for lumen [Fig. 1].
Note: CCT and Lumen options must be selected before installation.
- To select the CCT, slide the first switch to the desired LED color temperature (3000 K / 3500 K / 4000 K).
- To select lumen, slide the second switch to the desired lumen (low / medium / high).

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Turn off power at main fuse/breaker box.
- Remove the end cap and pull the lens out from the side [Fig. 2].
- Determine if you wish to mount the luminaire onto the J-box or mount the fixture directly to the surface or wall. If mounting the luminaire to a J-box, go to step 8.
- Using the luminaire as a template, place fixture over the J-box and mark each surface mount hole position in the ceiling [Fig. 3]. Set aside the luminaire in a safe place. Drill a hole over each marked hole position. Insert anchor bolt (not included) into each hole. For proper hole size, refer to anchor bolt instructions.
- Screw the four mounting screws into each anchor bolt.
- Locate wires in J-box. Connect all fixture wires to power supply wires: White to white, black to black, and green to green with wire nuts [Fig. 4]. See wiring diagram for reference.
- After making all wire connections, push all wires and wire nuts inside J-box. Install luminaire onto mounting screws by inserting screws through fixture key slots. Once secure, tighten screws.
Note: Be sure no electrical wires are pinched between surface and luminaire. If so, loosen screws and readjust wiring.
- If mounting luminaire directly onto J-box, make connections as per step 6 and align fixture mounting slots with J-box mounting holes. Use included mounting screws to secure fixture to J-box.
Note: Ensure that once installed to J-box, no visible gaps appear between ceiling surface, J-box and luminaire housing.
- Push the lens back then insert the end cap pieces back into position. Remove protective film from lens.
- Turn breaker back on to verify light fixture turns on and lumen output (brightness) and LED CCT color temperature is acceptable. If circuit is attached to a switch, be sure to turn on switch to energize fixture.

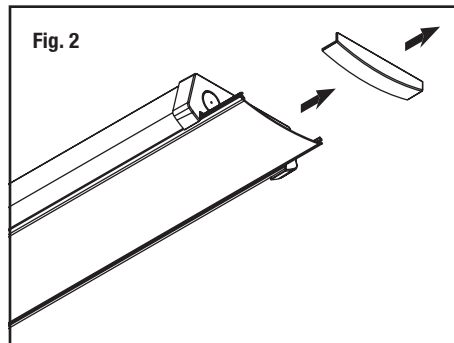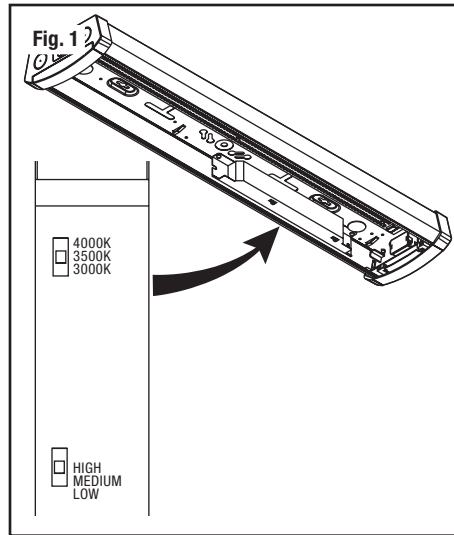

DIMMING INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Combine the positive lead from the dimmer with the positive lead (purple) connected to the dimming port (DIM +) of the driver.
- Combine the negative lead from the dimmer with the negative lead (pink) connected to the dimming port (DIM -) of the driver.

FR




IMPORTANT : Lire toutes les instructions avant d'installer les appareils. Conserver pour référence future. Convient au montage en file.

SÉCURITÉ : Pour votre sécurité, cet appareil doit être câblé conformément aux codes et règlements électriques locaux. Tout travail doit être effectué par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le courant est coupé à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation ou l'entretien. Installation à l'intérieur seulement.

OUTILS REQUIS :

- Tournevis cruciforme
- Tournevis à tête plate
- Pincettes
- Lunettes de sécurité
- Escabeau
- Marteau

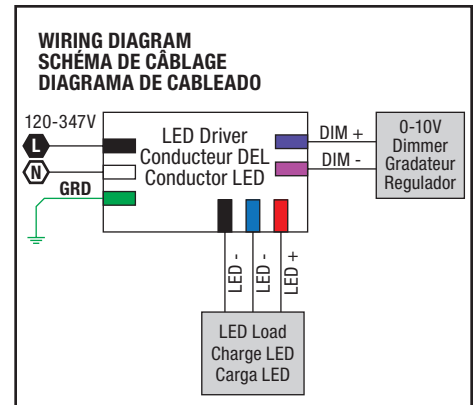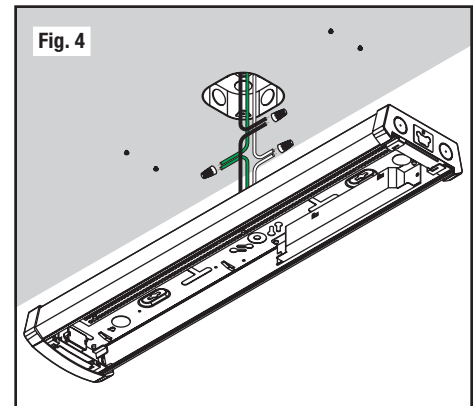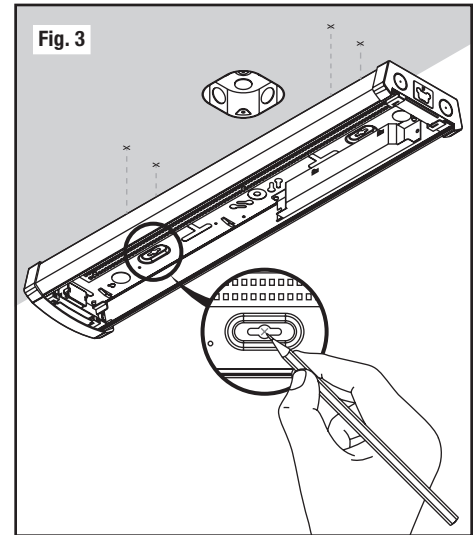

COMPONENTS INCLUS :

- Boîtier de l'appareil d'éclairage avec panneau
- 2 × vis de mécanique no 8-32 25 mm
- 3 × Serre-fils

SÉLECTIONNER UN INTERRUPTEUR DE TEMPÉRATURE DE COULEUR (TC) ET UN LUMEN :

1. Deux commutateurs à glissières sont situés sur le pilote : l'un pour l'interrupteur TC et l'autre pour le lumen [Fig. 1].
Remarque : Les options d'interrupteur TC et de lumens doivent être sélectionnées avant l'installation.
2. Pour sélectionner l'interrupteur TC, faites glisser le premier commutateur sur la température de couleur à DEL souhaitée (3000 K / 3500 K / 4000 K).
3. Pour sélectionner le lumen, faites glisser le deuxième interrupteur sur le bloc de lumen (low / medium / high).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Coupez l'alimentation au niveau de la boîte à fusibles/disjoncteur principale.
2. Retirez le capuchon d'extrémité et enlevez la lentille par le côté [Fig. 2].
3. Déterminez si vous souhaitez monter le luminaire sur la J-box ou monter le luminaire directement sur la surface ou le mur. Si vous montez le luminaire sur la J-box, passez à l'étape 8.
4. En utilisant le luminaire comme modèle, placez le luminaire sur la boîte J et marquez chaque position de trou de montage en surface dans le plafond [Fig. 3]. Mettez le luminaire de côté dans un endroit sûr. Percez un trou sur chaque position de trou marquée. Insérez le boulon d'ancrage (non inclus) dans chaque trou. Pour connaître la taille de trou appropriée, reportez-vous aux instructions relatives aux boulons d'ancrage.
5. Visser les quatre vis de montage dans chaque boulon d'ancrage.
6. Localisez les fils dans la boîte J. Connectez tous les fils du luminaire aux fils d'alimentation : blanc à blanc, noir à noir et vert à vert avec des serre-fils [Fig. 4]. Voir le schéma de câblage pour référence.
7. Après avoir effectué toutes les connexions de fils, poussez tous les fils et serre-fils à l'intérieur de la boîte en J. Installez le luminaire sur les vis de montage en insérant les vis dans les fentes clés du luminaire. Une fois sécurisé, serrez les vis.
Remarque : Assurez-vous qu'aucun fil électrique n'est pincé entre la surface et le luminaire. Si c'est le cas, desserrez les vis et réajustez le câblage.
8. Si vous montez le luminaire directement sur la J-box, effectuez les connexions conformément au étape 6 et alignez les fentes de montage du luminaire avec les trous de montage de la J-box. Utilisez les vis de montage pour fixer le luminaire à la J-box.
Remarque : Assurez-vous qu'une fois installé sur la J-box, aucun espace visible n'apparaît entre la surface du plafond, la J-box et le boîtier du luminaire.
9. Fixez la lentille en alignant la rainure de la lentille avec le bord du canal. Insérez un côté de la lentille, puis appuyez sur le côté opposé de la lentille jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Assurez-vous que la rainure de la lentille est fixée sur toute la longueur de la lentille des deux côtés. Retirez la film protecteur de la lentille.
10. Rallumez le disjoncteur pour vérifier que le luminaire s'allume et que le flux lumineux (luminosité) et la température de couleur du CCT LED sont acceptables. Si le circuit est relié à un interrupteur, assurez-vous d'allumer l'interrupteur pour alimenter le luminaire.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU GRADATEUR :

- Combinez le câble positif du gradateur avec le câble positif (mauve) connecté au port de gradation (DIM +) du pilote.
- Combinez le câble négatif du gradateur avec le câble négatif (rose) connecté à le port de gradation (DIM -) du pilote.

ES

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de instalar las lámparas. Consérvelas para futura referencia. Apta para montaje en fila continua.

SEGURIDAD: Por su seguridad, esta lámpara debe cablearse de acuerdo con los códigos y ordenanzas eléctricos locales. La instalación debe ser realizada por un electricista calificado.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la energía esté apagada en el panel eléctrico antes de comenzar la instalación o intentar cualquier mantenimiento. Sólo para uso en interiores.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Destornillador en cruz (Phillips)
- Destornillador de cabeza plana
- Pinzas
- Gafas de seguridad
- Escalera
- Martillo

COMPONENTES INCLUIDOS:

- Alojamiento del accesorio y lente
- 2 × Tornillos para máquinas no.° 8-32 × 25mm
- 3 × Conectores de cable

SELECCIONAR CIRCUITO CERRADO Y LÚMENES:

1. Hay dos interruptores deslizantes en el recinto del controlador: uno para circuito cerrado y el otro para lúmenes [Fig. 1].
Nota: Las opciones de circuito cerrado y lúmenes deben seleccionarse antes de la instalación.
2. Para seleccionar circuito cerrado, deslice el primer interruptor a la temperatura de color de LED deseada (3000 K / 3500 K / 4000 K).
3. Para seleccionar lúmenes, deslice el segundo interruptor al paquete de lumen (low / medium / high).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA SUPERFICIE:

1. Desconecte la alimentación en la caja principal de fusibles/disruptores.
2. Retire la tapa del extremo y extraiga la lente desde el costado [Fig. 2].
3. Determine si desea montar la luminaria en la caja de empalmes o montar la lámpara directamente en la superficie o la pared. Si monta la luminaria en la caja de empalmes, vaya al paso 8.
4. Usando la luminaria como plantilla, coloque la luminaria sobre la caja de empalmes y marque la posición de cada orificio de montaje en superficie en el techo [Fig. 3]. Guarde la luminaria en un lugar seguro. Taladre un agujero sobre cada posición de agujero marcada. Inserte el perno de anclaje (no incluido) en cada orificio. Para conocer el tamaño adecuado del orificio, consulte las instrucciones de los pernos de anclaje.
5. Atornille los cuatro tornillos de montaje en cada perno de anclaje.
6. Localice los cables en la caja de empalmes. Conecte todos los cables de la lámpara a los cables de la fuente de alimentación: blanco con blanco, negro con negro y verde con verde con tuercas para cables [Fig. 4]. Consulte el diagrama de cableado como referencia.
7. Después de hacer todas las conexiones de cables, empuje todos los cables y tuercas para cables dentro de la caja de empalmes. Instale la luminaria en los tornillos de montaje insertando los tornillos a través de las ranuras para llaves del accesorio. Una vez que esté seguro, apriete los tornillos.
Nota: Asegúrese de que no haya cables eléctricos atrapados entre la superficie y la luminaria. Si es así, afloje los tornillos y vuelva a ajustar el cableado.
8. Si monta la luminaria directamente en la caja de empalmes,

realice las conexiones según el paso 6 y alinee las ranuras de montaje de la luminaria con los orificios de montaje de la caja de empalmes. Use tornillos de montaje (C) para asegurar el accesorio a la caja de conexiones.

Nota: Asegúrese de que, una vez instalado en la caja de empalmes, no queden espacios visibles entre la superficie del techo, la caja de empalmes y la carcasa de la luminaria.

9. Fije la lente alineando la ranura de la lente con el borde del canal. Inserte un lado de la lente y luego presione el lado opuesto de la lente hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que la ranura de la lente esté asegurada a lo largo de toda la longitud de la lente en ambos lados. Retire la película protectora de la lente.
10. Vuelva a encender el disyuntor para verificar que la lámpara se encienda y que la salida de lúmenes (brillo) y la temperatura de color del LED CCT sean aceptables. Si el circuito está conectado a un interruptor, asegúrese de encender el interruptor para energizar el dispositivo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL REGULADOR:

- Combine el cable positivo del atenuador con el cable positivo (morada) conectado al puerto de atenuación (DIM +) del controlador.
- Combine el cable negativo del atenuador con el cable negativo (rosa) conectado a el puerto de atenuación (DIM -) del controlador.