FOSSIL TRIMLESS STEP LIGHT
LUMINAIRE DE MARCHE SANS GARNITURE FOSSIL
LUMINARIA DE ESCALÓN SIN MARCO FOSSIL

Série / Serie
FSL3-GYP Series

EN


IMPORTANT: Read all instructions before installation. Retain these instructions for future reference.

- Use only with class 2 listed power supplies with 24VDC output.
- Account for voltage drop and harmonics when extending wires. Max 3% voltage drop.
- To extend driver service life, do not exceed 80% of driver's rated load.

SAFETY: For your safety, this fixture must be installed and wired in accordance with applicable local electrical codes and regulations. All electrical work must be performed by a qualified electrician.

WARNING: Turn OFF power at the circuit breaker and verify that the circuit is de-energized before installation or servicing. For indoor use only.

INCLUDED COMPONENTS:
- 1 × LED light module, 2W
- 1 × FOSSIL Glass Fibre Reinforced Gypsum (GFRG)
- 4 × #6 Self-drilling screws
- 2 × Metal mounting brackets and 4 adjustment screws

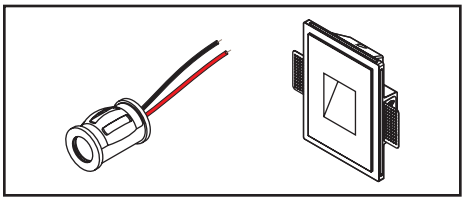

TOOLS REQUIRED:
- Drill
- Drywall Saw or Oscillating multi-tool
- Screwdriver
- Wire Connectors (not included)
- 120-grit sandpaper

GENERAL INSTALLATION REQUIREMENTS:
1. Where applicable, maintain the integrity of the vapour barrier and ensure it remains properly sealed following installation.
2. Install the LED driver in accordance with its manufacturer's instructions and ensure it remains accessible for servicing where required.

PREPARATION:
1. Remove all components from the packaging and place them on a clean, flat surface.
2. Ensure power is OFF before beginning installation.
3. Use wiring of the appropriate type and gauge for the application, along with approved wire connectors (not included). Maintain correct polarity throughout all applicable connections.

INSTALLATION:
1. Using a drywall saw or oscillating multi-tool, cut a 6" × 8" opening in the existing drywall to accommodate the FOSSIL GFRG.
   NOTE: Before cutting, verify that the area behind the proposed opening is free of electrical wiring, plumbing, ductwork, and other obstructions.
2. Route wiring through the wall framing to each LED light module and driver location. Connect the wiring to the driver using approved wire connectors. Leave a minimum of 8" (203 mm) of accessible wire at each light location to facilitate installation and future servicing [Fig. 1].
3. Using a drywall offcut as a reference, adjust the mounting brackets to match the drywall thickness. Loosen the bracket screws, adjust the brackets, then retighten the screws [Fig. 2].
4. Connect the driver's 24V DC output wires to the LED light module wires using approved wire connectors, ensuring correct polarity [Fig. 3].
   NOTE: Stagger in-line connectors to facilitate future servicing through the light opening.
5. Restore power and verify that all LED light modules operate correctly.
6. Turn OFF power before proceeding with installation.
   NOTE: Cover the LED light module with painter's tape to protect it from joint compound and paint during finishing.
7. Insert the FOSSIL GFRG into the wall opening, mounting brackets first. Holding the GFRG through the light opening, gently pull it forward until both mounting brackets rest against the back of the drywall [Fig. 4].
8. While holding the FOSSIL GFRG, secure it using four #6 self-drilling screws (included), driven through the drywall into the mounting brackets. Ensure the GFRG is flush with the surrounding drywall. Do not overtighten the screws or damage the drywall facing paper [Fig. 5].
9. Proceed to the FINISHING section.

Fig. 1



Fig. 2

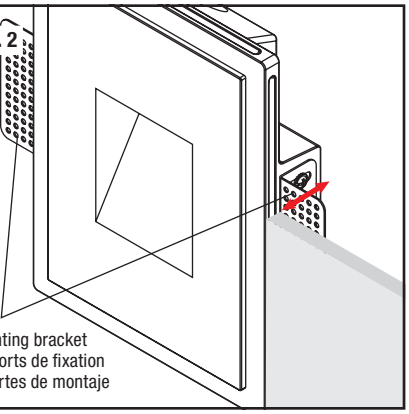


Fig. 3

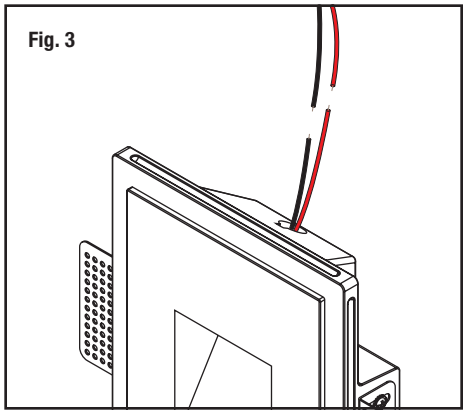


Fig. 4


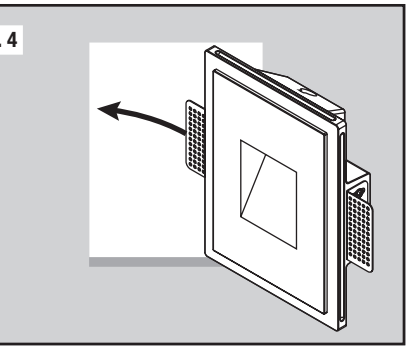


Fig. 5

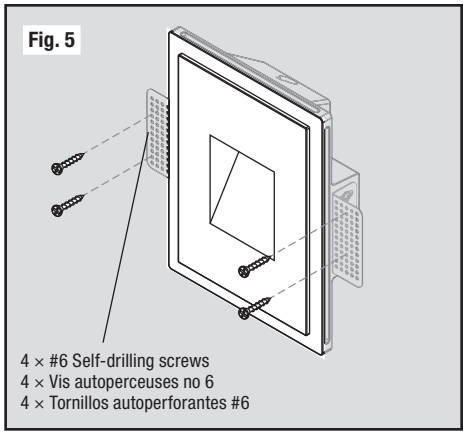

FINISHING:
Lightly sand the surface of the FOSSIL GFRG using 120-grit sandpaper to prepare it for joint compound application.

NOTE: Keep the LED light module covered during finishing. Remove the protective painter's tape once all joint compound and paint have dried.

SERVICING:
The LED light module can be removed for servicing after the FOSSIL plaster housing has been permanently installed and finished.

Turn OFF power before servicing. Use removal tool CTLR2-REMOVAL-TOOLV2 to extract the LED light module [Fig. 7].

Liteline Corporation
Telephone
Fax
416.996.1856
905.709.5255
1.866.730.7704
1.888.738.9736
LITELINE.COM
Copyright © 2026
All rights reserved.

REV 11.03.26

FR

IMPORTANT : Lisez toutes les instructions avant l'installation. Conserver ces instructions pour consultation ultérieure.

- À Utiliser uniquement avec des alimentations de classe 2 homologuées dont la sorte est de 24 V c.c.
- Tenez compte de la chute de tension et des harmoniques lorsque vous prolongez les fils. Chute de tension maximale : 3 %.
- Pour prolonger la durée de vie de l'alimentation, ne dépassez pas 80 % de sa charge nominale.

SÉCURITÉ : Pour votre sécurité, cet appareil doit être installé et câblé conformément aux codes et règlements locaux de l'électricité applicables. Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT : COUPEZ le courant au disjoncteur et vérifiez que le circuit est hors tension avant l'installation ou l'entretien. Pour usage à l'intérieur seulement.

COMPOSANTES INCLUS :
- 1 × module d'éclairage DEL, 2 W
- 1 × FOSSIL en gypse renforcé de fibres de verre (GFRG)
- 4 × vis autoperceuses no 6
- 2 × supports de montage en métal et 4 vis de réglage

OUTILS REQUIS :
- Perceuse
- Scie à placoplâtre ou outil multifonction oscillant
- Tournevis
- Connecteurs de fils (non inclus)
- Papier abrasif grain 120

EXIGENCES GÉNÉRALES D'INSTALLATION :
1. S'il y a lieu, préservez l'intégrité du pare-vapeur et assurez-vous qu'il demeure correctement scellé après l'installation.
2. Installez l'alimentation DEL conformément aux instructions de son fabricant et assurez-vous qu'elle demeure accessible pour l'entretien lorsque requis.

PRÉPARATION :
1. Retirez tous les composants de l'emballage et placez-les sur une surface propre et plane.
2. Assurez-vous que l'alimentation est COUPÉE avant de commencer l'installation.
3. Utilisez un câblage de type et de calibre appropriés à l'application, ainsi que des connecteurs de fils approuvés (non inclus). Respectez la polarité tout au long de tous les raccordements applicables.

INSTALLATION :
1. À l'aide d'une scie à placoplâtre ou d'un outil multifonction oscillant, découpez dans le placoplâtre existant une ouverture de 6 po × 8 po pour accueillir le FOSSIL GFRG. **REMARQUE :** Avant de couper, vérifiez que la zone derrière l'ouverture prévue est exempte de câblage électrique, de plomberie, de conduits et d'autres obstructions.
2. Acheminez le câblage dans l'ossature du mur jusqu'à l'emplacement de chaque module d'éclairage DEL et de l'alimentation. Raccordez le câblage à l'alimentation à l'aide de connecteurs de fils approuvés. Laissez au moins 8 po (203 mm) de fil accessible à chaque emplacement de luminaire afin de faciliter l'installation et l'entretien futur [Fig. 1].
3. À l'aide d'une retaille de placoplâtre comme référence, ajustez les supports de montage à l'épaisseur du placoplâtre. Desserrez les vis des supports, ajustez les supports, puis resserrez les vis [Fig. 2].
4. Raccordez les fils de sortie 24 V c.c. de l'alimentation aux fils du module d'éclairage DEL à l'aide de connecteurs de fils approuvés, en veillant à respecter la polarité [Fig. 3]. **REMARQUE :** Décalez les connecteurs en ligne pour faciliter l'entretien futur par l'ouverture du luminaire.
5. Rétablissez l'alimentation et vérifiez que tous les modules d'éclairage DEL fonctionnent correctement.
6. COUPEZ l'alimentation avant de poursuivre l'installation. **REMARQUE :** Recouvrez le module d'éclairage DEL de ruban de masquage afin de le protéger du composé à joints et de la peinture pendant la finition.
7. Insérez le FOSSIL GFRG dans l'ouverture du mur, supports de montage en premier. En tenant le GFRG par l'ouverture du luminaire, tirez-le doucement vers l'avant jusqu'à ce que les deux supports de montage reposent contre l'arrière du placoplâtre [Fig. 4].
8. Tout en maintenant le FOSSIL GFRG en place, fixez-le à l'aide de quatre vis autoperceuses no 6 (incluses), vissées à travers le placoplâtre dans les supports de montage. Assurez-vous que le GFRG affleure le placoplâtre environnant. Ne serrez pas excessivement les vis et n'endommagez pas le papier de parement du placoplâtre [Fig. 5].
9. Passez à la section FINITION.

FINITION :
Poncez légèrement la surface du FOSSIL GFRG avec du papier abrasif de grain 120 pour la préparer à l'application du composé à joints.

REMARQUE : Gardez le module d'éclairage DEL recouvert pendant la finition. Retirez le ruban de masquage protecteur une fois que tout le composé à joints et toute la peinture sont secs.

ENTRETIEN :
Le module d'éclairage DEL peut être retiré pour l'entretien une fois le boîtier de plâtre FOSSIL installé de façon permanente et sa finition terminée.

COUPEZ l'alimentation avant l'entretien. Utilisez l'outil de retrait CTLR2-REMOVAL-TOOLV2 pour extraire le module d'éclairage DEL [Fig. 7].

ES

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de la instalación. Conserve estas instrucciones para consultas futuras.

- Utilizar únicamente con fuentes de alimentación Clase 2 listadas con salida de 24 V CC.
- Tenga en cuenta la caída de tensión y los armónicos al extender los cables. Caída de tensión máxima: 3 %.
- Para prolongar la vida útil del driver LED, no exceda el 80 % de su carga nominal.

SEGURIDAD: Para su seguridad, esta luminaria debe instalarse y cablearse de acuerdo con los códigos y reglamentos eléctricos locales aplicables. Todos los trabajos eléctricos deben ser realizados por un electricista calificado.

ADVERTENCIA: DESCONECTE la alimentación en el interruptor automático y verifique que el circuito esté desenergizado antes de la instalación o el mantenimiento. Solo para uso en interiores.


COMPONENTES INCLUIDOS:
- 1 × módulo de luz LED, 2 W
- 1 × FOSSIL de yeso reforzado con fibra de vidrio (GFRG)
- 4 × tornillos autoperforantes #6
- 2 × soportes de montaje metálicos y 4 tornillos de ajuste


HERRAMIENTAS NECESARIAS:
- Taladro
- Serrucho para panel de yeso o herramienta multifunción oscilante
- Destornillador
- Conectores de cables (no incluidos)
- Papel de lija de grano 120

REQUISITOS GENERALES DE INSTALACIÓN:
1. Cuando corresponda, mantenga la integridad de la barrera de vapor y asegúrese de que permanezca correctamente sellada después de la instalación.
2. Instale el driver LED de acuerdo con las instrucciones de su fabricante y asegúrese de que permanezca accesible para el mantenimiento cuando sea necesario.

PREPARACIÓN:
1. Retire todos los componentes del empaque y colóquelos sobre una superficie limpia y plana.
2. Asegúrese de que la alimentación esté DESCONECTADA antes de comenzar la instalación.
3. Utilice cableado del tipo y calibre adecuados para la aplicación, junto con conectores de cable aprobados (no incluidos). Mantenga la polaridad correcta en todas las conexiones aplicables.

INSTALACIÓN:
1. Con una sierra para paneles de yeso o una herramienta multifunción oscilante, corte una abertura de 6 × 8 pulgadas en el panel de yeso existente para alojar el FOSSIL GFRG. **NOTA:** Antes de cortar, verifique que la zona detrás de la abertura propuesta esté libre de cableado eléctrico, tuberías, ductos y otras obstrucciones.
2. Pase el cableado a través de la estructura de la pared hasta cada ubicación de módulo de luz LED y de driver. Conecte el cableado al driver con conectores de cable aprobados. Deje al menos 8 pulgadas (203 mm) de cable accesible en cada ubicación de luz para facilitar la instalación y el mantenimiento futuro [Fig. 1].

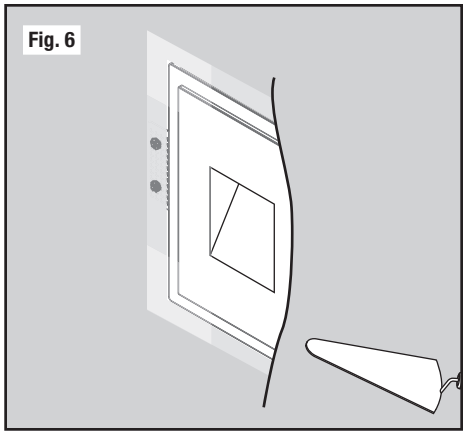

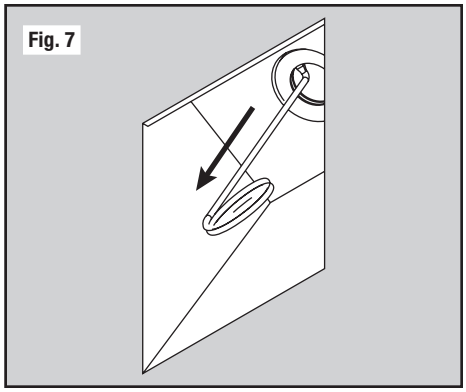

3. Usando un recorte de panel de yeso como referencia, ajuste los soportes de montaje al grosor del panel de yeso. Afloje los tornillos de los soportes, ajuste los soportes y luego vuelva a apretar los tornillos [Fig. 2].
4. Conecte los cables de salida de 24 V CC del driver a los cables del módulo de luz LED con conectores de cable aprobados, asegurando la polaridad correcta [Fig. 3]. **NOTA:** Escalone los conectores en línea para facilitar el mantenimiento futuro a través de la abertura de la luminaria.
5. Restablezca la alimentación y verifique que todos los módulos de luz LED funcionen correctamente.
6. DESCONECTE la alimentación antes de continuar con la instalación. **NOTA:** Cubra el módulo de luz LED con cinta de pintor para protegerlo del compuesto para juntas y de la pintura durante el acabado.
7. Inserte el FOSSIL GFRG en la abertura de la pared, con los soportes de montaje por delante. Sosteniendo el GFRG a través de la abertura de la luminaria, tire de él suavemente hacia adelante hasta que ambos soportes de montaje descansen contra la parte posterior del panel de yeso [Fig. 4].
8. Mientras sostiene el FOSSIL GFRG, fíjelo con cuatro tornillos autoperforantes #6 (incluidos), atornillados a través del panel de yeso en los soportes de montaje. Asegúrese de que el GFRG quede al ras del panel de yeso circundante. No apriete demasiado los tornillos ni dañe el papel de recubrimiento del panel de yeso [Fig. 5].
9. Continúe con la sección ACABADO.

ACABADO:
Lije ligeramente la superficie del FOSSIL GFRG con papel de lija de grano 120 para prepararla para la aplicación del compuesto para juntas.

NOTA: Mantenga cubierto el módulo de luz LED durante el acabado. Retire la cinta de pintor protectora una vez que todo el compuesto para juntas y la pintura se hayan secado.

MANTENIMIENTO:
El módulo de luz LED puede retirarse para su mantenimiento una vez que la carcasa de yeso FOSSIL se haya instalado de forma permanente y su acabado esté terminado.

DESCONECTE la alimentación antes del mantenimiento. Use la herramienta de extracción CTLR2-REMOVAL-TOOLV2 para extraer el módulo de luz LED [Fig. 7].