Liteline

STRIPE

Barre lumineuse à DEL connectable, 700-1800 Lumens, 8-20 Watt, Sélection Chromatique

Éclairage général

Renseignements sur le projet		
Nom du projet		Type
Endroit		
Quantité		Date
Contact/Tél.		
Notes		

Caractéristiques

Boîtier
Cadre robuste en aluminium extrudé avec lentille douce givrée. Convient uniquement aux lieux mouillés. Commutateur 2700-5000 K CCT à 5 positions pour le contrôle individuel.

Transformateur DEL
Le luminaire est doté d'un pilote électronique intégré silencieux sans clignotement de 120 V, 50 / 60 Hz.

Puissance lumineuse
Fournissant autant que 1 800 lumens, 93 lumens par watt, cette barre lumineuse comporte aussi un commutateur 2700-5000 K à 5 positions.

Intensité variable
L'intensité est variable de 100 à 10 % avec des gradateurs standard TRIAC et ELV.

Caractéristiques des DEL
Il comporte une bande à DEL intégrée qui maintient une intensité uniforme avec une durée utile prévue moyenne de 50 000 heures; avec un IRC de 90.

Étendue du faisceau
La lentille procure un ouverture angulaire du faisceau sur 125°.

Accouplement
Dotés d'un raccord, ces barres connectables sans ombre peuvent courir sur une longueur de 150 pi.

Nécessaire de montage
Quincaillerie fournie pour la fixation des luminaires sur des surfaces horizontales ou des murs verticaux standard.

Température de service
-18°C~40°C (0°F~104°F).

Application
Éclairage d'accent, éclairage général (encastré, à plat, suspendu), lèche-mur, éclairage d'ambiance, applique, éclairage d'art, éclairage de penderie, éclairage mural vertical, éclairage d'alcôve, éclairage en coin, sous armoire et de boiserie.

SPÉCIFICATION	
Lieu approuvé	Humides
Angle de faisceau	125°
KT (commutateur)	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K
Homologation	cETLus
IRC	90+
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	TRIAC / ELV
Longueur du luminaire	18" / 24" / 36" / 48"
Lumens	Jusqu'à 1800
Lumens par watt	Jusqu'à 93
Température de commence minimale	-18°C
Facteur puissance	>0.95
R9	>60
Durée utile	50,000 hrs
THD	<15
Entrée	120V
Garantie	3 Ans
Intensité	8 / 10 / 15 / 20

Description

Cette barre d'éclairage linéaire à DEL fait appel à un ruban de DEL intégré. Offerte dans un choix de longueurs et avec commutateur CCT pour satisfaire tout type d'installation.

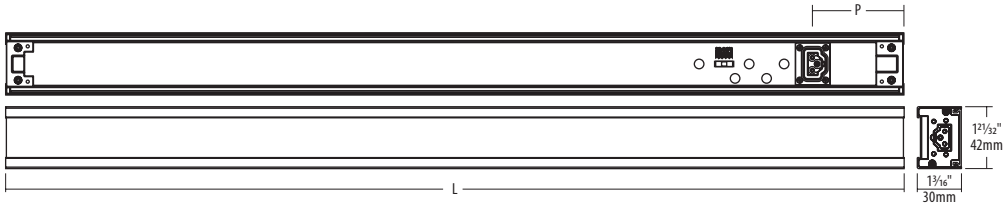

	STRIPE18	STRIPE24	STRIPE36	STRIPE48
Longueur (L)	18⅛ po 460 mm	24⅛ po 611 mm	35⅞ po 911 mm	47¾ po 1213 mm
Emplacement de la prise d'alimentation (P)	2⅞ po 62 mm	2⅞ po 62 mm	18 po 457 mm	23⅞ po 607 mm
Intensité (W)	8	10	15	20

Guide de commande

STRIPE [Longueur du luminaire] - 5CCT - [Finition]

18 : 18 po
24 : 24 po
36 : 36 po
48 : 48 po

BK : Noir
WH : Blanc

Notes :
Le luminaire vient avec un petit capuchon, deux gros capuchons, deux pinces de fixation en surface, un connecteur droit et un capot arrière.
Accessoires vendus séparément. Autres options – consultez le représentant Liteline.
Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Liteline Corporation
Téléphone 416.996.1856
Télécopie 905.709.5255
1.866.730.7704
1.888.738.9736
LITELINE.COM

Droits d'auteur © 2025
Tous droits réservés.

Accessoires (Alimentation électrique requise)

Cordons d'alimentation

ALFT6000-BK-3
ALFT6000-WH-3
Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 pi.

ALFT6000S-BK-3
ALFT6000S-WH-3
Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 pi avec commutateur Marche/Arrêt.

ALFT6016-BK-3
ALFT6016-WH-3
Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 16 po.

ALFT60901-BK03
ALFT60901-WH-3
Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 pi, avec connecteurs coudés (connexion sur le dessus).

ALFT60902-BK-3
ALFT60902-WH-3
Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 pi, avec connecteurs coudés (connexion à gauche).

ALFT60903-BK-3
ALFT60903-WH-3
Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 pi, avec connecteurs coudés (connexion par le bas).

ALFT60904-BK-3
ALFT60904-WH-3
Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 pi, avec connecteurs coudés (connexion à droite).

FBT6106-BK-3
FBT6106-WH-3
Connecteur flexible 3 fils, 6 po.

FBT6100-BK-3
FBT6100-WH-3
Connecteur flexible 3 fils, 12 po.

FBT6124-BK-3
FBT6124-WH-3
Connecteur flexible 3 fils, 24 po.

FBT6136-BK-3
FBT6136-WH-3
Connecteur flexible 3 fils, 36 po.

Accessoires

STRIPE-ROTBKT-BK
STRIPE-ROTBKT-WH
Support mural ajustable.

STRIPE-ISCLIP
Connecteur en I

STRIPE-SENDCAP-BK
STRIPE-SENDCAP-WH
Embout pour STRIPE, petit.

STRIPE-LENDCAP-BK
STRIPE-LENDCAP-WH
Embout pour STRIPE, grand.

STRIPExx-WMBC-BK
STRIPExx-WMBC-WH
Capot arrière pour montage mural de la STRIPE offert en longueurs de 18m 24, 36 et 48 po.