Liteline

24V LED SLIM PUCK LIGHT
ÉCLAIRAGE À RONDELLES MINCE AU DEL 24 V
DISCO DELGADO DE LUZ LED DE 24V

Série / Serie
SLM-PUCK3 24V Series

EN

IMPORTANT: Read all instructions before installing fixtures. Retain for future reference.

WARNING: Make certain power supply driver is unplugged from the receptacle before starting installation or attempting any maintenance.

INCLUDED COMPONENTS
- 3 × Slim LED puck
- 3 × Magnetic faceplates
- 1 × 24W LED plug-in driver with 7' (2134 mm) cord
- Mounting hardware

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
1. Open packaging and place all components on to a clean surface.
2. Turn power OFF from the electrical panel before starting installation.
3. **A) For surface mounting:** Lift the LED fixture light out of the bracket ring and position ring to the desired location. Ensure the wire for the SlimLED PUCK light is positioned in the wire groove of the bracket ring. Attach the bracket ring to medium using mounting hardware provided. Pull the excess wire through the wire notch and re-attach the SlimLED PUCK light to the surface mounting ring. Attach wire evenly to surface with mounting hardware.
   B) For recessed mounting: Remove the LED fixture light completely from bracket ring. Drill a 2¼" cut hole in the desired location. Run the wires through the cut hole and attach the SlimLED PUCK light flush to medium.
4. Use the attached DC 2.1 to daisy chain the fixtures to the driver.
5. Rest driver / hardwire box to the desired location.
6. Once assembly is complete, turn on power to confirm fixture is working properly.

FR


IMPORTANT : Lire toutes les instructions avant d'installer les luminaires. Conserver pour consultation future.

AVERTISSEMENT : S'assurer que le pilote d'alimentation est débranché de la prise avant de commencer l'installation ou d'effectuer tout entretien.

COMPOSANTS INCLUS
- 3 × Luminaires DEL minces de type puck
- 3 × Plaques de finition magnétique
- 1 × Pilote enfichable de 24 W avec cordon de 2134 mm (7 pi)
- Quincaillerie de montage


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE :
1. Ouvrir l'emballage et déposer tous les composants sur une surface propre.
2. Couper l'alimentation au panneau électrique avant de commencer l'installation.
3. **A) Pour un montage en surface :** Soulever le luminaire DEL hors de l'anneau de support et placer l'anneau à l'endroit désiré. S'assurer que le fil du luminaire SlimLED PUCK est positionné dans la rainure de fil de l'anneau de support. Fixer l'anneau de support à la surface à l'aide de la quincaillerie de montage fournie. Tirer l'excédent de fil par l'encoche de fil et remettre le luminaire SlimLED PUCK en place sur l'anneau de montage en surface. Fixer le fil uniformément à la surface à l'aide de la quincaillerie de montage.
   B) Pour une montage encastré : Retirer complètement le luminaire DEL de l'anneau de support. Percer un trou de découpe de 2¼ po à l'endroit désiré. Passer les fils dans le trou de découpe et fixer le luminaire SlimLED PUCK à fleur de la surface.
4. Utiliser le connecteur DC 2.1 fourni pour raccorder les luminaires en guirlande au pilote.
5. Placer le pilote / boîtier de raccordement à l'endroit désiré.

SURFACE MOUNTING
MONTAGE EN SURFACE
MONTAJE EN SUPERFICIE

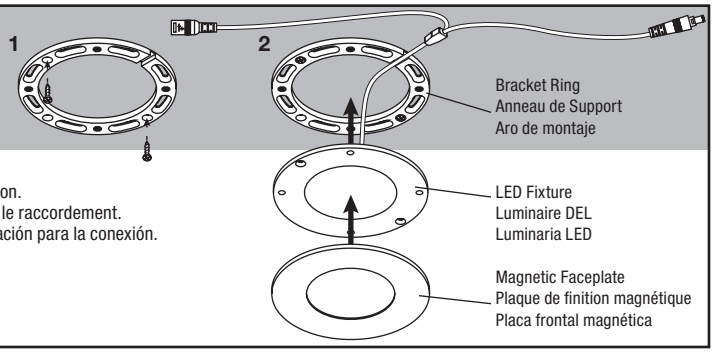

See diagram below for connection.
Voir le schéma ci-dessous pour le raccordement.
Consulte el diagrama a continuación para la conexión.

RECESSED MOUNTING
MONTAGE ENCASTRÉ
MONTAJE EMPOTRADO




Diameter of hole
Diamètre du trou
Diámetro del orificio
2¼" (57 mm)

Driver options Options de pilote Opciones de driver	Max. Units Max. d'unités Máx de Unidades	Max. distance to first fixture Distance max. jusqu'au premier luminaire Distancia máx. hasta la primera luminaria
HWB-DIM-CDC-24V-25W	7 pcs	32ft / 18AWG 85ft / 14AWG 137ft / 12AWG
HWB-DIM-CDC-24V-50W	15 pcs	15ft / 18AWG 42ft / 14AWG 65ft / 12AWG
LED-HWB-24V-24W	6 pcs	15ft / 18AWG
LED-HWB-24V-36W	8 pcs	15ft / 18AWG

A MAXIMUM OF 6 PUCKS CAN BE USED WITH EACH LED PLUG-IN DRIVER
(Additional pucks are sold separately – SLM-PUCK1-2430D90xx)
MAXIMUM DE 6 LUMINAIRES PUCKS PAR PILOTE DEL ENFICHABLE
(Les luminaires puck supplémentaires sont vendus séparément – SLM-PUCK1-2430D90xx)
SE PUEDE UTILIZAR UN MÁXIMO DE 6 LUCES TIPO PUCK CON CADA DRIVER LED ENCHUFABLE.
(Las luces tipo puck adicionales se venden por separado – SLM-PUCK1-2430D90xx)

A. Daisy chain connection
Raccordement en guirlande
Conexión en cadena daisy chain

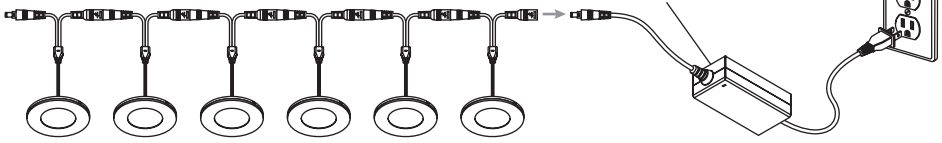

Maximum distance from the plug-in driver to last puck:
Distance maximum entre le pilote enfichable et le dernier puck :
Distancia máxima entre el driver enchufable y la última luz tipo puck:
33' (10 m)

Liteline Corporation
Telephone 416.996.1856 1.866.730.7704
Fax 905.709.5255 1.888.738.9736

Copyright © 2026
All rights reserved

LITELINE.COM

REV 5.28.26

6. Une fois l'assemblage terminé, remettre l'alimentation sous tension pour confirmer que le luminaire fonctionne correctement.

ES


IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de instalar las luminarias. Consérvelas para referencia futura.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la driver de alimentación esté desconectado del receptáculo antes de comenzar la instalación o intentar cualquier mantenimiento.

COMPONENTES INCLUIDOS:
- 3 × Luces LED tipo puck de perfil delgado
- 3 × Placas frontales magnéticas
- 1 × driver LED enchufable de 24W con cable de 7' (2134 mm)
- Herrajes de montaje

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE:
1. Abra el empaque y coloque todos los componentes sobre una superficie limpia.
2. Desconecte la alimentación en el panel eléctrico antes de comenzar la instalación.
3. **A) Para montaje en superficie:** Levante la luminaria LED fuera del aro de montaje y coloque el aro en la ubicación deseada. Asegúrese de que el cable de la luminaria SlimLED PUCK esté colocado en la ranura para cable del aro de montaje. fije el aro de montaje a la superficie con los herrajes de montaje suministrados. Pase el exceso de cable por la muesca para cable y vuelva a colocar la luminaria SlimLED PUCK en el aro de montaje en superficie. Fije el cable uniformemente a la superficie con los herrajes de montaje.
   B) Para montaje empotrado: Retire completamente la luminaria LED del aro de montaje. Perfore un orificio de corte de 2¼" en la ubicación deseada. Pase los cables por el orificio de corte y fije la luminaria SlimLED PUCK al ras de la superficie.
4. Use el conector DC 2.1 incluido para conectar las luminarias al driver en cadena.
5. Coloque el driver / caja de conexión en la ubicación deseada.
6. Una vez completado el ensamblaje, restablezca la alimentación para confirmar que la luminaria funcione correctamente.

B. Wiring splitter connection
Raccordement avec répartiteur de câblage
Conexión con divisor de cableado

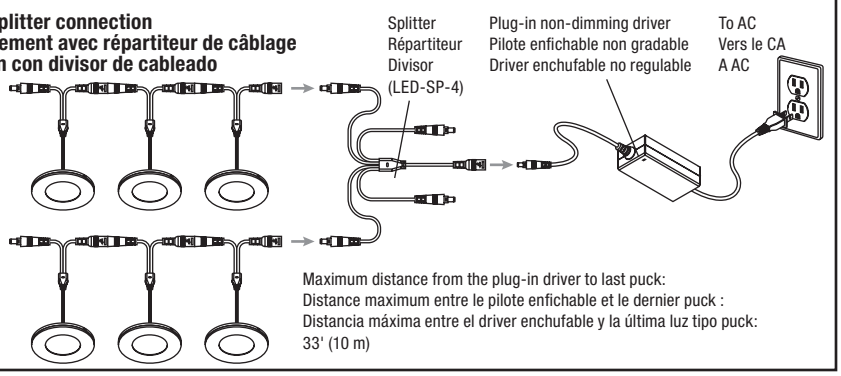

Maximum distance from the plug-in driver to last puck:
Distance maximum entre le pilote enfichable et le dernier puck :
Distancia máxima entre el driver enchufable y la última luz tipo puck:
33' (10 m)