



Renseignements sur le projet

Nom du projet	
Type	
Endroit	
Quantité	
Date	

Description

ATTRACKT est un système d'éclairage sur rail basse tension innovant, conçu pour être à la fois fonctionnel et agréable à installer. Il est spécialement conçu pour une variété d'applications, notamment l'éclairage architectural, d'appoint et d'accentuation, dans les espaces résidentiels et commerciaux légers. Ce système polyvalent offre des options d'installation encastrée, suspendue ou en surface, s'intégrant harmonieusement à tout espace et simplifiant le processus d'installation global. Le système peut être coupé et offre une flexibilité exceptionnelle sur le terrain. Il fonctionne comme un système à 2 circuits et 4 fils, offrant une flexibilité supplémentaire et une performance de gradation supérieure. Cela permet de créer deux zones contrôlables séparément. Pour changer de circuit, il suffit de retirer, faire pivoter et réinsérer un module. De plus, le système de rail permet un réglage et un repositionnement faciles des luminaires, sans outil.

Caractéristiques

Boîtier

Rail extrudé en aluminium ultra-discret de 1 po (H) x 1 3/8 po (L), 0,05 po, doté d'un système de fixation par contact magnétique. Les joints assurent un tracé continu et sans interruption.

Électrique

Les conducteurs en cuivre à 4 fils / 2 circuits fournissent l'alimentation à partir de pilotes 24 V c.c. compatibles (2 x 96 W max. – pilotes vendus séparément) vers plusieurs modules et luminaires ATTRACKT. Chaque circuit est évalué à 4 A (2 x 4 A = 8 A max.).

Montage

- En surface
- Suspendu (REMARQUE : Les applications suspendues sont certifiées avec une seule pièce de rail seulement -

sans connecteurs)

- Encastré sans garniture :
 - ↳ PrecisionPro

Luminaires compatibles

Le système ATTRACKT est compatible avec les modules d'éclairage ATTRACKT, notamment :

- Série ATTRACKT DASH
- Série ATTRACKT SNAP
- Série ATTRACKT CHICKLET
- Série ATTRACKT DASH WALL WASH
- Série ATTRACKT PIPE
- Série ATTRACKT CUBE
- Série ATTRACKT ECLIPSE

Contrôles

ATTRACKT est compatible avec une grande variété d'options de contrôle.

- TRIAC/ELV/0-10V
- Lutron EcoSystem


- Lutron Athena / Vive
- OnCloud
- DALI-2
- DMX

Gradateurs compatibles

Compatible avec le gradateur Liteline OnCloud. Compatible avec la plupart des gradateurs conformes aux normes de l'industrie (communiquer avec l'usine pour connaître les gradateurs compatibles).

Composants inclus


- Rail à 2 circuits de la longueur sélectionnée
 - Couvercle de rail
 - Embouts (2 pièces)
- REMARQUE : Pièces de rechange offertes. Communiquer avec le service à la clientèle.



SPÉCIFICATION

Endroit approuvé	Sec / Intérieur
Application	Surface / Suspendu / Sans garniture
Homologation	cETLus
Temp. de fonct. max.	40 °C (104 °F)
Temp. de démarrage min	-10 °C (14 °F)
Tension primaire	24 V c.c.
Garantie	5 Ans

Dessins techniques

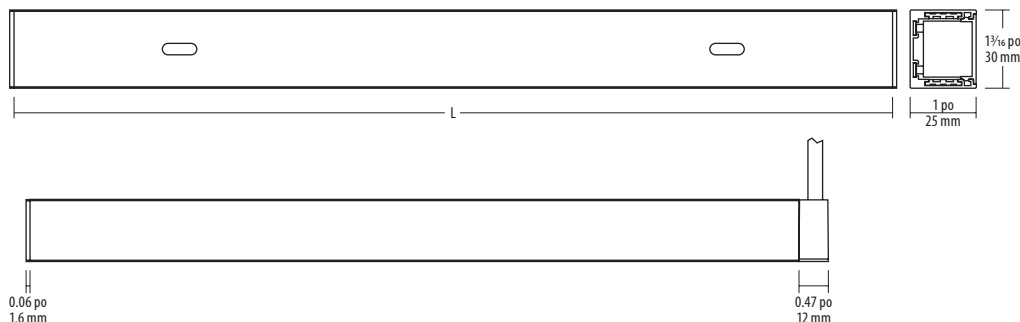

No de pièce	Longueur (excluant les embouts)	Longueur avec embout et alimentation
AT-0402	24 po (609.6 mm)	24 17/32 po (623.2 mm)
AT-0404	48 po (1219.2 mm)	48 17/32 po (1232.8 mm)
AT-0408	96 po (2438.4 mm)	96 17/32 po (2452 mm)

JA8
TITRE 24

Guide de commande¹

Longueur	Couleur de fini
AT-04	
02 : 2 pi (610 mm)	BK : Noir
04 : 4 pi (1220 mm)	WH : blanc
08 : 8 pi (2440 mm)	

Notes :

¹ L'ensemble de rail comprend - rail extrudé, 2 embouts et couvercle en PC sur le dessus. Les accessoires pour modules d'éclairage sont vendus séparément. Pour connaître les options supplémentaires, veuillez consulter votre représentant A-Line. Dans le cadre de nos efforts continus visant à améliorer nos produits, les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis.

Liteline Corporation

Droits d'auteur © 2026

Tous droits réservés.

Téléphone

416.996.1856

1.866.730.7704

Télécopie

905.709.5255

1.888.738.9736

LITELINE.COM

Connecteurs et alimentations



AT-END-xx
Embout à deux circuits, noir (ou blanc).



AT-FC-xx
Connecteur flexible à deux circuits, noir (ou blanc).



AT-IC-xx
Connecteur en « I » à deux circuits, noir (ou blanc).



AT-LC-xx
Connecteur en « L » à deux circuits, noir (ou blanc).



AT-INNER-LC-xx
Connecteur en « L » intérieur à deux circuits, noir (ou blanc).



AT-OUTER-LC-xx
Connecteur en « L » extérieur à deux circuits, noir (ou blanc).



AT-TC-xx
Connecteur en « T » à deux circuits, noir (ou blanc).



AT-XC-xx
Connecteur en « X » à deux circuits, noir (ou blanc).



AT-PF-xx
Alimentation d'extrémité sous tension à deux circuits, noire (ou blanche).



AT-PF8-xx
Alimentation d'extrémité sous tension à deux circuits avec cordon de 8 pi, noire (ou blanche).



AT-PF-E-xx
Alimentation d'extrémité sous tension à deux circuits avec alimentation d'extrémité, noire (ou blanche).



AT-PF8-E-xx
Alimentation d'extrémité sous tension à deux circuits avec alimentation d'extrémité, noire (ou blanche).

Accessoires de montage



AT-CNPY-KIT-PF-xx
Ensemble de suspension, câble d'aéronef de 180 po, pince de réglage, coupleur.



KL-SUSPEND
Ensemble de suspension, 2 câbles d'aéronef de 72 po.

PrecisionPro



AT-TR-PDW1
Canal pour cloison sèche de 48 po (1219 mm), ½ po.



AT-TR-PDW5
Canal pour cloison sèche de 48 po (1219 mm), ⅝ po.



AT-OC-PDW1
Canal pour cloison sèche 1 pi × 1 pi, ½ po, coin extérieur.



AT-OC-PDW5
Canal pour cloison sèche 1 pi × 1 pi, ⅝ po, coin extérieur.



AT-HC-PDW1
Canal pour cloison sèche 1 pi × 1 pi, ½ po, coin horizontal.



AT-HC-PDW5
Canal pour cloison sèche 1 pi × 1 pi, ⅝ po, coin horizontal.



AT-IC-PDW1
Canal pour cloison sèche 1 pi × 1 pi, ½ po, coin intérieur.



AT-IC-PDW5
Canal pour cloison sèche 1 pi × 1 pi, ⅝ po, coin intérieur.

Modules DEL



AT-LINE5-xxxx-xxxx
ATTRACKT DASH, 5 W, 2700 K (ou 3000 K, 3500 K), 36°, IRC 90, base noire (ou blanche), déflecteur noir (ou blanc). Lentille opale incluse dans la boîte.



AT-SPOT8-xxxx-xxxx
ATTRACKT SNAP, 8 W, 2700 K (ou 3000 K, 3500 K), 36°, IRC 90, base noire (ou blanche), capuchon noir (ou blanc).



AT-DOT2-xxxx-xxxx
ATTRACKT CHICKLET, 2 W, 2700 K (ou 3000 K, 3500 K), 36°, IRC 90, base noire (ou blanche), déflecteur noir (ou blanc).



AT-WALLWASH-xxxx-xx
ATTRACKT DASH WALL WASH, 5 W, 2700 K (ou 3000 K, 3500 K), 36°, IRC 90, base noire (ou blanche), déflecteur noir (ou blanc).



AT-CUBE-S-xx36-xxxx
ATTRACKT CUBE, 8 W, 2700 K (ou 3000 K, 3500 K), 36°, IRC 90, noir (ou blanc).



AT-PIPE-S-xx36-xxxx
ATTRACKT PIPE, 8 W, 2700 K (ou 3000 K, 3500 K), 36°, IRC 90, noir (ou blanc).



AT-ECLIPSE-xx-xx
ATTRACKT ECLIPSE, 8 W, 2700 K (ou 3000 K, 3500 K), 36°, IRC 90, noir (ou blanc).

Accessoires pour modules DEL



AT-LINE5-BAFFLE-xx
Déflecteur pour luminaire ATTRACKT DASH, noir (ou blanc).



AT-LINE5-BL
Lentille Darklight pour luminaire ATTRACKT DASH.



AT-LINE5-OL
Lentille opale pour luminaire ATTRACKT DASH.



AT-LINE5-HC-xx
Nid d'abeille pour luminaire ATTRACKT DASH, noir (ou blanc).



AT-SPOT-CAP-xx
Capuchon pour luminaire ATTRACKT SNAP, noir (ou blanc).



AT-SPOT-SNO-BKBD
AT-SPOT-SNO-BKGD
AT-SPOT-SNO-WHBK
AT-SPOT-SNO-WHGD
AT-SPOT-SNO-WHWH
Visière ovale pour luminaire ATTRACKT SNAP.



AT-SPOT-SN-BKBD
AT-SPOT-SN-BKGD
AT-SPOT-SN-WHBK
AT-SPOT-SN-WHGD
AT-SPOT-SN-WHWH
Visière de 1 po pour luminaire ATTRACKT SNAP.



AT-SPOT-HC
Nid d'abeille pour luminaire ATTRACKT SNAP.



AT-SPOT-SL-LENS
Lentille douce pour luminaire ATTRACKT SNAP.



AT-SPOT-LINEAR-LENS
Lentille linéaire pour luminaire ATTRACKT SNAP.

Contrôle

OnCloud



AT-OCPF1C-xx

Alimentation 24 V, 1 canal, avec adaptateur OnCloud, qui contrôle la gradation sans fil ainsi que la fonction marche/arrêt au moyen de l'application WiZ, d'un contrôleur de pièce et de haut-parleurs intelligents, noir (ou blanc).
REMARQUE : Compatible uniquement avec les pilotes sans gradation.



LC-CRTL-SCENE-1

Contrôleur de pièce OnCloud, Wi-Fi, marche/arrêt, TCP, gradation et scènes favorites.
REMARQUE : À utiliser avec AT-OCPF1C-xx

Gradation

TRIAC/ELV/0-10 V



HWB-DIM-CDC-24V-30W

Alimentation à gradation de classe 2 de 30 W, 24 V.



HWB-DIM-CDC-24V-60W

Alimentation à gradation de classe 2 de 60 W, 24 V.



HWB-DIM-CDC-24V-96W

Alimentation à gradation de classe 2 de 96 W, 24 V.

Alimenté par Lutron®



LED-HWB-D1-24V-100W

Alimentation de classe 2 à contrôle DALI, 96 W, 120-277 V.



HWB-CDC-96W-AWN

Alimentation de classe 2 à contrôle Lutron Athena, 96 W, 120-277 V.



HWB-CDC-96W-VIVE

Alimentation de classe 2 à contrôle Lutron Vive, 96 W, 120-277 V.



LED-HWB-DIM3-24-40

Alimentation de classe 2 Lutron Hi-lume 1 % 3 fils/EcoSystem, 40 W, 120-277 V.

Sans gradation

Pilotes enfichables



LED-DVR-24V-24W

Pilote DEL enfichable de 24 W avec prise c.c. 2,1, 24 V.



LED-DVR-24V-36W

Pilote DEL enfichable de 36 W avec prise c.c. 2,1, 24 V.



LED-DVR-24V-60W

Pilote DEL enfichable de 60 W avec prise c.c. 2,1, 24 V.



LED-DVR-24V-90W

Pilote DEL enfichable de 90 W avec prise c.c. 2,1, 24 V.



LED-HWB-DC21-6-PF

Alimentation avec connecteur c.c. 2,1 vers fils dénudés.
* Alimentation requise pour tous les pilotes avec prise c.c. 2,1.

Pilotes à raccordement fixe



LED-HWB-24V-24W

Pilote DEL de 24 W en boîtier à raccordement fixe avec prise c.c. 2,1, 24 V.



LED-HWB-24V-36W

Pilote DEL de 36 W en boîtier à raccordement fixe avec prise c.c. 2,1, 24 V.



LED-HWB-24V-60W

Pilote DEL de 60 W en boîtier à raccordement fixe avec prise c.c. 2,1, 24 V.



LED-HWB-24V-100W

Alimentation de classe 2 de 96 W, 120 / 277 V c.a., 24 V c.c.



LED-HWB-DC21-6-PF

Alimentation avec connecteur c.c. 2,1 vers fils dénudés.
* Alimentation requise pour tous les pilotes avec prise c.c. 2,1.