

DA2012

Projecteur sur rail DEL DELTA
Systèmes sur rail

Renseignements sur le projet		
Nom du projet		Type
Endroit		
Quantité		Date
Contact/Tél.		
Notes		

Caractéristiques

Corps

Fabriquée en aluminium, le corps présente une forme cylindrique lisse et esthétique. Comprend un sélecteur de température de couleur (2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K et 5000 K).

Angle du faisceau

Le luminaire est offert avec un angle de faisceau de 25° ou de 38° pour une répartition optimale de la lumière.

Gradation

Le projecteur sur rail permet une gradation de 100 % à 10 % lorsqu'il est utilisé avec des commandes de gradation TRIAC ou ELV. Consulter le fabricant pour connaître les gradateurs compatibles.

Réglage

Inclinaison réglable jusqu'à 90° et rotation jusqu'à 358° permettant d'orienter le faisceau dans plusieurs directions.

Caractéristiques des DEL

Offert avec un moteur DEL de 12 W assurant une intensité uniforme, un flux lumineux type pouvant atteindre 1010 lumens et un IRC pouvant atteindre 90.

Compatibilité

Le luminaire est fourni avec un connecteur de style A ou LL. Pour les autres configurations, consulter le guide de commande.

Homologations

- cETLus

SPÉCIFICATIONS	
Application	Sur rail
Emplacement approuvé	Endroit sec / intérieur
Angle de faisceau	25° / 38°
TCP	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K
Homologation	cETLus
Couleur	BK / SL / WH
IRC	90
Gradation	Oui
Techno de gradation	TRIAC / ELV
Energy Star	Oui
LM80	Oui
Lumens	Jusqu'à 1010
Lumens par watt	Jusqu'à 84
Facteur de puissance	≥ 0,97
Tension d'entrée	120 V
Durée de vie prévue	50 000 h
Rotation	358°
Inclinaison	90°
TM-30 Annex E	P2/V-/F2
Garantie	5 ans
Puissance	12 W

Temp. de couleur	Lumens
2700 K	Jusqu'à 890
3000 K	Jusqu'à 940
3500 K	Jusqu'à 990
4000 K	Jusqu'à 1010
5000 K	Jusqu'à 1005




Description

DELTA est un projecteur sur rail design en aluminium doté d'un module DEL d'une puissance allant jusqu'à 12 W. Il procure un éclairage directionnel permettant un pointage précis et assure le verrouillage sécuritaire de la position angulaire. Comprend un sélecteur de température de couleur.

JA8
TITLE 24

ICES-005

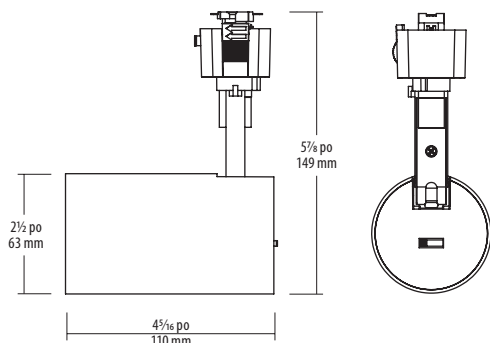

Guide de commande

Type de connecteur

- DA2012 - CCT

Angle du faisceau

T -

Fini



A : A-Line (rail ATK)
LL : Liteline (rail TK)
H : Style H
L : Style L

25 : 25°
38 : 38°

BK : Noir
WH : Blanc
SL : Argent

L'option surignée identifie le QuickShip

Notes:

L'option Quick Ship est offerte pour les commandes de 100 unités ou moins, qui seront expédiées dans un délai de 5 jours ouvrables. Pour être admissibles, les options doivent être sélectionnées dans la section Quick Ship.

Pour connaître les options supplémentaires, veuillez consulter votre représentant Liteline. Toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Halo est une marque déposée de Cooper Lighting. Lightolier est une marque déposée de Philips.

En raison de nos efforts continus visant à améliorer nos produits, les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis.

Liteline Corporation

Droits d'auteur © 2026

Tous droits réservés.

Téléphone

416.996.1856

1.866.730.7704


Télécopie

905.709.5255

1.888.738.9736

LITELINE.COM

DA2012-CCT25T-WH : PROJECTEUR SUR RAIL DELTA DE 12 W, ANGLE DE FAISCEAU 25°, BLANC




Détails du faisceau

D	Lux	FC	L	W
4'	1928	179	1.8'	1.8'
8'	482	45	3.7'	3.7'
12'	214	20	5.5'	5.5'
16'	121	11	2.2'	2.2'
20'	77	7	9.2'	9.2'

Sommaire des lumens par zone

Zone	Lumens	% Luminaire
0-30	717	78.36%
0-40	818	89.40%
0-60	900	98.36%
60-90	11.7	1.28%
70-100	5.07	0.55%
90-120	0.979	0.11%
0-90	912	99.67%
90-180	2.32	0.25%
0-180	915	100.00%

DA2012-CCT38T-WH : PROJECTEUR SUR RAIL DELTA DE 12 W, ANGLE DE FAISCEAU 38°, BLANC



Détails du faisceau

D	Lux	FC	L	W
4'	999	93	3'	3'
8'	250	23	6'	6'
12'	111	10	9'	9'
16'	62	6	12'	12'
20'	40	4	15'	15'

Sommaire des lumens par zone

Zone	Lumens	% Luminaire
0-30	669	72.56%
0-40	805	87.31%
0-60	902	97.83%
60-90	17.2	1.87%
70-100	7.12	0.77%
90-120	0.920	0.10%
0-90	919	99.67%
90-180	2.41	0.26%
0-180	922	100.0%