

DISCLITE

6 po, 1200 lumens, 15 Watts, couleur sélectionnable
Montage en surface

Caractéristiques

Boîtier

Boîtier durable en aluminium étanche à l'air avec lentille diffuseur en polycarbonate blanc translucide pour un faible éblouissement.

Caractéristiques des DEL

Ce luminaire d'usage général est doté d'un module DEL de 15 watts qui maintient une intensité uniforme et produit jusqu'à 1200 lumens, avec un IRC typique de 90. Le commutateur de couleur sélectionnable permet de choisir entre 3 températures de couleur (3000 K / 3500 K / 4000 K).

Intensité variable

Capacité de gradation de 100 % à 10 %. Ce luminaire est compatible avec les gradateurs à coupure de phase directe/inverse et TRIAC conformes aux normes de l'industrie (communiquer avec l'usine pour obtenir la liste des gradateurs compatibles).

Étendue du faisceau

La lentille du luminaire offre un angle de faisceau de 110°.

Montage

La quincaillerie de montage incluse permet une installation au plafond ou au mur dans une boîte octogonale standard de 4 po, ou une installation en rénovation dans des boîtiers existants de 5 po ou 6 po.

NOTE : Le montage mural est approuvé uniquement avec une boîte octogonale de 4 po. Les installations en rénovation dans des boîtiers encastrés ne sont pas approuvées pour le montage mural.

Température de service

-30 °C à 45 °C (-22 °F à 113 °F)

Environnement

- Convient aux emplacements mouillés lorsqu'installé au plafond.
- Convient aux emplacements humides lorsqu'installé au mur.

Contenu de l'emballage

- Quincaillerie de montage pour boîte octogonale de 4 po.
- Quincaillerie de montage pour rénovation dans des boîtiers encastrés de 5 po et 6 po.

Boîtiers compatibles

- RF501
- RF502
- RF601
- RF602


SPÉCIFICATIONS

Application	Surface / Rénovations
Endroit approuvé	Emplacement mouillé pour montage au plafond Emplacement humide pour montage mural
Angle de faisceau	110°
TK	3000 K / 3500 K / 4000 K (sélection chromatique)
Homologation	cETLus
Couleur	WH
IRC	> 90
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	Phase directe/inverse TRIAC
Entrée	120 V
Lumens	Jusqu'à 1200
Lumens par Watt	Jusqu'à 80
Facteur puissance	> 0.9
Durée utile	50,000 h
THD	< 20%
Garantie	3 ans
Intensité	15 W



Description

Le DL6-15W-WH est un luminaire DiscLite bas profil de 6 po et 15 watts pour les applications de montage en surface ou de rénovation. Il s'agit d'une solution d'éclairage dirigé vers le bas haute performance, facile à installer, offrant un bon rendement lumineux, une efficacité énergétique et un design épuré. Convient aux applications dans les établissements de soins de santé, l'hôtellerie, les bureaux, les espaces résidentiels ou les commerces de détail. Convient aux emplacements mouillés.

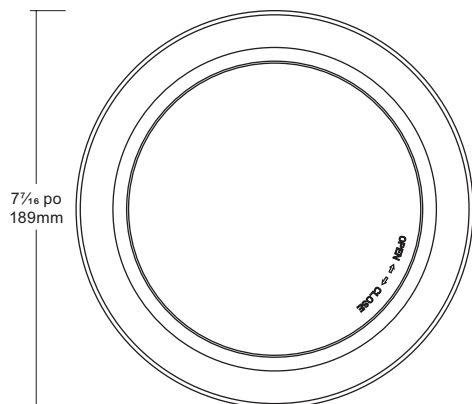

Guide de commande



DL6-15W-WH

Luminaire DiscLite DEL bas profil de 6 po pour montage en surface, 15 W, couleur sélectionnable (3000 K / 3500 K / 4000 K).

Accessories



LC-CRTL-3WAY-1

Interrupteur à 3 voies Wi-Fi intelligent OnCloud. Convient aux applications d'interrupteur à 3 ou 4 voies.



LC-CRTL-DIM-1

Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud. Comprend une commande MARCHE/ARRÊT par pression et un curseur tactile à 7 niveaux.

Notes: Accessoires vendus séparément. Autres options – consulter le représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Liteline Corporation

Droits d'auteur © 2026

Tous droits réservés.

Téléphone

416.996.1856

1.866.730.7704



Télécopie

905.709.5255

1.888.738.9736

LITELINE.COM

DL6-15W-WH : DISCLITE à DEL 6 po à montage en surface, 15 W (RÉGLÉ À 3000 K).



Sommaire des lumens de zone

Zone	Lumens	% Luminaire
0-30	262.8	24.1%
0-40	431.7	39.6%
0-60	772.4	70.9%
60-90	260.3	23.9%
70-100	147.6	13.5%
90-120	33.1	3%
0-90	1,032.7	94.7%
90-180	57.5	5.3%
0-180	1,090.2	100%