
A LINE

FOSSIL

Luminaire de marche sans garniture

Éclairage de gorge, sous-armoire et de menuiserie architecturale

Renseignements sur le projet	
Nom du projet	
Type	
Endroit	
Quantité	
Date	



Description

Axé sur le minimalisme, FOSSIL offre un éclairage discret et ciblé. Offert en quatre formes avec un IRC de 90+, le luminaire est une dalle de 6 po × 8 po en gypse renforcé de fibre de verre, munie de supports métalliques réglables. Une fois installée, la dalle est enduite directement dans le placoplâtre : le luminaire se fond dans la surface pour un fini sans cadre et continu. FOSSIL allie un excellent rendement lumineux à des angles de faisceau maîtrisés pour éclairer les marches d'escalier et les corridors, tout en s'intégrant à l'architecture.

Caractéristiques

Construction du boîtier
Fabriqué en plâtre renforcé de fibres de verre, ce luminaire sans garniture est doté d'une source lumineuse DEL intégrée et d'une ouverture lisse offrant un éclairage uniforme et sans éblouissement. Comprend également des supports de montage métalliques réglables pour s'adapter à toutes les épaisseurs de mur.
REMARQUE: Comprend 4 vis autoperceuses nº 6.

Consommation d'énergie
Ce luminaire fonctionne à 24 V c.c. (consulter la page 2 pour les options de pilote).

Flux lumineux
Ce luminaire d'accentuation est offert en températures de couleur de 2700 K, 3000 K et 3500 K, et fournit jusqu'à 140 lumens.


Angle de faisceau
Référer au tableau des angles de faisceau.

Gradation
La lampe à DEL prend en charge une gradation de 100 à 3 % lorsqu'elle est utilisée avec un pilote à gradation.

Caractéristiques de la DEL
Alimenté par une puce DEL de 2 watts qui maintient une intensité uniforme avec 70 % du flux lumineux après une durée de vie moyenne de 50 000 heures, avec un IRC minimal de 90+.
REMARQUE: Le luminaire pour tuile peut être retiré aux fins d'entretien (une fois la tuile en plâtre tirée avec du composé). Voir l'accessoire CTLR2-REMOVAL-TOOLV2.

Raccordement
Chaque luminaire est fourni avec un fil 2-SPL de calibre 22 AWG pour le raccordement fixe à d'autres luminaires et au pilote. Utiliser un type et un calibre de fil adaptés à l'application pour raccorder les luminaires.

Dessins techniques

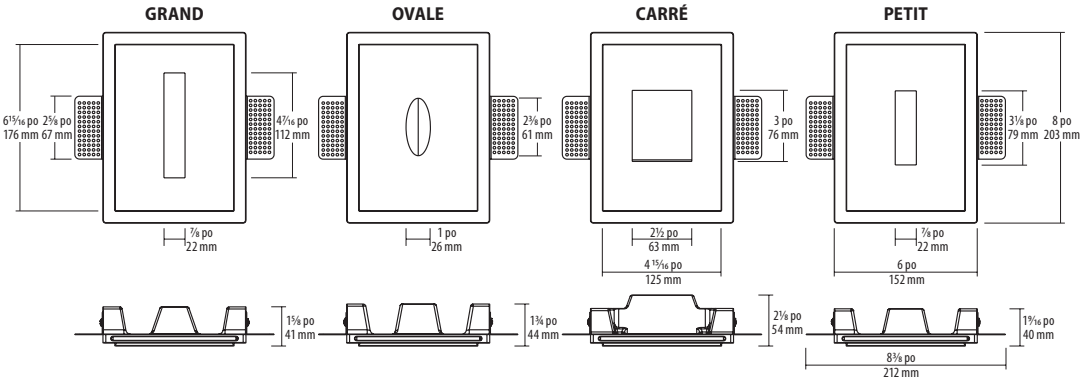

SPÉCIFICATION	
Endroit approuvé	Intérieur, endroits humides
TCP	2700 K / 3000 K / 3500 K
IRC	96
Intensité variable	Yes
Techno de gradation	Réduction de tension
Entrée	24 V c.c.
Lumens	Jusqu'à 140
Lumens par Watt	Jusqu'à 70
Type d'alimentation électrique	Tension constante
Duré utile	70 % @ 50 000 h
Garantie	1 an
Intensité	2 W

TCP	Lumens
2700 K	125
3000 K	130
3500 K	140

Style d'ouverture	Angle de faisceau
L	27°
O	32°
Q	28°
S	25°

PI ÉVALUÉ

Guide de commande

	Style d'ouverture		TCP
FSL3-GYP -	[ ]	- 2W	[ ]
	L : Grand **O :** Ovale **Q :** Carré **S :** Petit		**27K :** 2700 K **30K :** 3000 K **35K :** 3500 K

QUICKSHIP 7-DAY

L'option surlignée identifie le QuickShip.

Notes:
Le délai QuickShip varie pour les commandes de plus de 100 pièces. Aucuns frais supplémentaires d'expédition. Sous réserve de la disponibilité.

Accessoires vendus séparément. Autres options - consulter le représentant Liteline.
Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Liteline Corporation
Téléphone 416.996.1856
Télécopie 905.709.5255

Droits d'auteur © 2026
Tous droits réservés.

1.866.730.7704
1.888.738.9736

LITELINE.COM

Pilotes compatibles

OnCloud

Ensemble de pilote OnCloud



OC-HWB-60WFSL-1C
Ensemble de pilote OnCloud 100-240 V c.a., 60 W, 1 canal, 24 V c.c., qui alimente et contrôle la gradation sans fil ainsi que la fonction marche/arrêt au moyen de l'application WiZ, d'un contrôleur de pièce et de haut-parleurs intelligents.

Adaptateur OnCloud



LC-DVR-CV96W1FSL-1C
Adaptateur OnCloud 24 V, 1 canal, qui contrôle la gradation ainsi que la fonction marche/arrêt au moyen de l'application WiZ, d'un contrôleur de pièce et de haut-parleurs intelligents.

Alimentation requise



LED-HWB-DC21-6-PF2
Alimentation avec connecteur c.c. 2,1 vers fils dénudés. Maximum de 10 pi jusqu'au premier luminaire.
* Alimentation requise pour tous les pilotes avec prise c.c. 2,1.

Classe II sans gradation

Pilotes à raccordement fixe



LED-HWB-24V-24W
Pilote DEL 24 V, 24 W en boîtier à raccordement fixe avec prise c.c. 2,1.

LED-HWB-24V-36W
Pilote DEL 24 V, 36 W en boîtier à raccordement fixe avec prise c.c. 2,1.

LED-HWB-24V-60W
Pilote DEL 24 V, 60 W en boîtier à raccordement fixe avec prise c.c. 2,1.



LED-HWB-24V-100W
Pilote DEl 24 V, 96 W en boîtier à raccordement fixe.

Alimentation requise



LED-HWB-DC21-6-PF2
Alimentation avec connecteur c.c. 2,1 vers fils dénudés. Maximum de 10 pi jusqu'au premier luminaire.
* Alimentation requise pour tous les pilotes avec prise c.c. 2,1.

Classe II gradation

Pilotes électroniques à raccordement fixe – c.c. 2,1 – alimentés par Lutron®



LED-HWBDIM3-24-40
Pilote DEL à raccordement fixe avec gradation de 40 W et prise c.c. 2,1. Pilote DEL 3 fils, 24 V, alimenté par Lutron® Hi-lume 1% Ecosystem/3 fils.



HWB-DIM-CDC-24V-30W
Alimentation de classe 2 à gradation de 30 W, 24 V.



HWB-DIM-CDC-24V-60W
Alimentation de classe 2 à gradation de 60 W, 24 V.



HWB-DIM-CDC-24V-96W
Alimentation de classe 2 à gradation de 96 W, 24 V.

† Pour les gradateurs TRIAC/ELV, réglez le commutateur DIP de gradation interne sur VR. Pour les gradateurs 0-10 V, réglez-le sur PWM.

Alimentation requise



LED-HWB-DC21-6-PF2
Alimentation avec connecteur c.c. 2,1 vers fils dénudés. Maximum de 10 pi jusqu'au premier luminaire.
* Alimentation requise pour tous les pilotes avec prise c.c. 2,1.

Accessoires

LED-SP-4
Harnais optionnel pour jusqu'à 4 circuits, 24 V.



CTLR2-REMOVAL-TOOLV2
Outil de retrait pour luminaires FOSSIL.



LC-CRTL-3WAY-1
Interrupteur Wi-Fi intelligent OnCloud à 3 voies. Compatible avec l'application WiZ.



LC-CRTL-DIM
Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud, 120 V. Compatible avec l'application WiZ.