

LINEAR STRIP

2200-12000 lumens, 17-80 Watts, couleur et puissance sélectionnables

Montage mural, en surface et suspendu

Description

La série STRIP est un luminaire linéaire à DEL élégant et à haute efficacité, conçu pour des applications commerciales et industrielles polyvalentes. Sa puissance réglable sur le terrain permet aux installateurs et aux gestionnaires d'installations d'ajuster sur place le flux lumineux et la température de couleur, éliminant ainsi la nécessité de stocker plusieurs UGS. La gradation 0-10 V standard est incluse, avec détecteur d'occupation et batterie de secours en option pour une fonctionnalité accrue et des économies d'énergie. STRIP convient à une vaste gamme d'espaces commerciaux et industriels légers, notamment les entrepôts et centres de distribution, les salles de stockage, les stationnements intérieurs, les installations manufacturières et industrielles, les cages d'escalier et les corridors de service.

Caractéristiques

Montage

Peut être installé en surface, au mur, en suspension ou en tandem (quincaillerie de montage incluse). Le luminaire comprend des languettes d'alignement en tandem pour faciliter et guider une installation précise.

Pilote DEL

Le luminaire comprend un pilote à courant constant 120-347 V avec gradation 0-10 V. Température

minimale de démarrage : -20 °C (-40 °F) et température maximale de fonctionnement : 50 °C (122 °C). Les clips de verrouillage par pincement permettent d'ouvrir facilement le couvercle du pilote sans outils.

DEL

TCP sélectionnable entre 3000 K, 3500 K ou 4000 K.

Application

Idéal pour les salles de stockage, les cages d'escalier et les garages.


Options additionnelles

- Offert avec détecteur d'occupation interne à temporisation réglable en option.
- Offert avec batterie de secours en option.

Tableau de performance du luminaire


N° DE MODÈLE	LONGUEUR	EFFICACITÉ	TENSION	LUMENS FOURNIS ¹
LCF-S1-2FT-CCT	2 pi	>130	17 / 19 / 22	2250 / 2600 / 2900
LCF-S1-4FT-CCT	4 pi	>130	28 / 33 / 40	4450 / 5200 / 5600
LCF-S1-8FT-CCT	8 pi	>130	55 / 66 / 80	7500 / 8800 / 12000

Dessins techniques

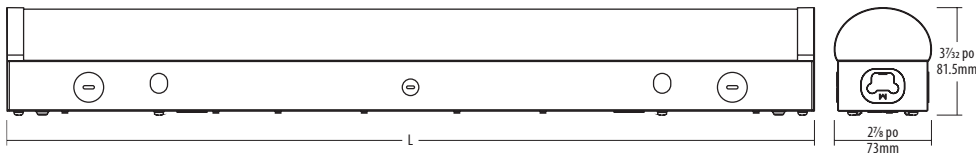

N° de modèle	Longueur (L)
LCF-S1-2FT	24 po (610mm)
LCF-S1-4FT	48 po (1220mm)
LCF-S1-8FT	96 po (2440mm)

Guide de commande

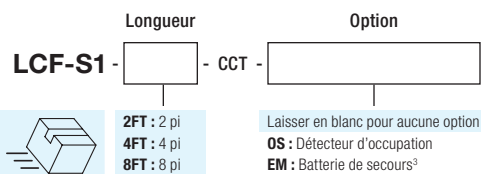

L'option surlignée identifie le QuickShip

Notes:
¹ Les données de lumens fournies sont basées sur une TCP de 3000 K. ² Pour consulter la liste des produits qualifiés, visitez le site Web du DLC (www.designlights.org). ³ Non offert pour les modèles de 2 pi. * L'option QuickShip est offerte pour les commandes de 100 unités ou moins et sera expédiée dans un délai de 7 jours ouvrables. Pour toute option additionnelle, veuillez consulter votre représentant A-Line. Toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
 Dans le cadre de nos efforts continus visant à améliorer nos produits, les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis.

Renseignements sur le projet

Nom du projet	
Type	
Endroit	
Quantité	
Date	



SPÉCIFICATION

Application	Surface / mural / suspendu
Endroit approuvé	Humide - intérieur
Homologation	cETLus
Température chromatique	3000 K / 3500 K / 4000 K
IRC	80
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	0-10 V
Type de lampe	DEL
Pilote DEL	Courant constant
Type de lentille	Givrée
Maintien du flux lumineux	70% @ 50,000 h
Température max. de fonctionnement	50°C (122°F)
Température min. de démarrage	-20°C (-4°F)
Matériau	PC
Tension	120-347 V
Facteur puissance	>0.98
Garantie	5 ans

Accessoires



LCF-S-ACKIT

Ensemble d'accessoires pour luminaire linéaire STRIP, comprenant un connecteur flexible à 5 broches, 2 crochets de suspension, 2 élingues de 6 po, un fil de connexion en ligne, un ensemble de plaques de connexion en ligne et un couvercle d'extrémité en ligne.