

FOSSIL

LUMINAIRES MURAUX / DE MARCHE SANS CADRE

Modèles illustrés : FSL3-GYP-O-2W

Axé sur le minimalisme, FOSSIL offre un éclairage discret et ciblé. Offert en quatre formes avec un IRC de 90+, le luminaire est une dalle de 6 po × 8 po en gypse renforcé de fibre de verre, munie de supports métalliques réglables. Une fois installée, la dalle est enduite directement dans le placoplâtre : le luminaire se fond dans la surface pour un fini sans cadre et continu. FOSSIL allie un excellent rendement lumineux à des angles de faisceau maîtrisés pour éclairer les marches d'escalier et les corridors, tout en s'intégrant à l'architecture.


A LINE

LUMINAIRES DE MARCHE **RÉINVENTÉS**




FORMES

Ovale

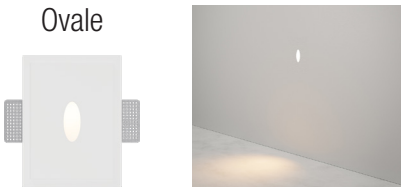


Carré

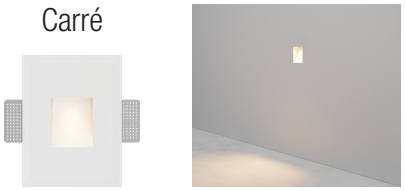

Petit



Grand

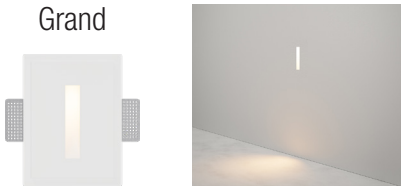

Gypse renforcé de fibre de verre 6 po × 8 po

CARACTÉRISTIQUES

FLUX LIVRÉ

2 700 K : 125 lm
3 000 K : 130 lm
3 500 K : 140 lm

TEMPÉRATURE DE COULEUR

27 K | 30 K | 35 K

ANGLE DE FAISCEAU

OVALE	CARRÉ	PETIT	GRAND
32°	28°	25°	27°

IRC

90+

ENTRÉE / PUISSANCE

24 V c.c. / 2 W

MONTAGE

Supports de montage métalliques réglables; aucune vis à travers la dalle

ENVIRONNEMENT

Intérieur, endroit humide

PILOTES



NON GRADABLE

LED-HWB-24V-24W
LED-HWB-24V-36W
LED-HWB-24V-60W
LED-HWB-24V-100W





ALIMENTATION REQUISE

LED-HWB-DC21-6-PF2



GRADABLE

HWB-DIM-CDC-24V-30W*
HWB-DIM-CDC-24V-60W*
HWB-DIM-CDC-24V-96W*



* Régler le commutateur DIP de gradation interne à la position VR.



OnCloud

Trousse de pilote OnCloud

OC-HWB-60WFSL-1C



Adaptateur OnCloud

LC-DVR-CV96W1FSL-1C

ACCESSOIRES



CTLR2-REMOVAL-TOOLV2

Outil de retrait pour luminaires FOSSIL.

A LINE

LITELINE CORPORATION
Droits d'auteur © 2026
Tout droits réservés.

TÉLÉPHONE
416.996.1856
1.866.730.7704

TÉLÉCOPIE
905.709.5255
1.888.738.9736

a-linelighting.com

6 62243 54096 7

M-FOSSIL-SSV3-F
REV 11.03.26