

LUNA DMX

4 po, Garniture à cardan encastrée, RGB + Blanc
Ajustable, DMX, 910 Lumens, 12W
Projecteurs intensifs encastrés

Caractéristiques

Boîtier et construction

Boîtier en aluminium étanche à l'air, durable, avec cardan encastré réglable. Comprend un dissipateur thermique anodisé bleu assurant une circulation d'air maximale autour du module DEL. Deux clips à ressort permettent la fixation sur tout type de plafond. Convient aux emplacements mouillés, au contact direct avec l'isolant ainsi qu'aux applications intérieures et extérieures.

Contrôle DMX/RDM

Conformité complète aux protocoles DMX512/1990 et RDM/2009. Le décodeur DMX à courant constant 5 canaux intégré permet un contrôle précis de l'intensité par canal pour tous les canaux RGB + blanc réglable, incluant l'ajustement indépendant de la luminosité et de la température de couleur. Adresse DMX par défaut en usine : 001.

Décodeur intégré – Aucun pilote externe requis

Le luminaire est équipé d'un décodeur DMX à courant constant 5 canaux intégré, logé dans un boîtier de raccordement en aluminium extrudé. REMARQUE : Une alimentation 48 V à tension constante non graduable est

requis (fournie par d'autres).

Mode CCT

Lorsque le mode CCT est activé (ON) via le menu OLED intégré, le canal 4 contrôle la luminosité globale et le canal 5 contrôle le blanc réglable (2700 K à 5000 K), permettant une personnalisation directe des ambiances sans nécessiter de configuration de canaux DMX supplémentaire.

Résolution de gradation 8 bits

La résolution de gradation prend en charge 8 bits (256 niveaux) pour une gradation fluide et sans scintillement de 100 % à 1 %.

Compatibilité étendue avec les systèmes de contrôle

Compatible avec les principaux écosystèmes de contrôle DMX, notamment Lutron HomeWorks, Crestron, Control4, Savant, Josh.ai et Vantage, assurant une intégration fluide dans les environnements d'éclairage intelligents résidentiels et commerciaux.

Câblage à connexion rapide

Le décodeur DMX est doté d'un connecteur à bornier amovible permettant de simplifier le câblage sur le terrain de l'alimentation et des

commandes DMX.

Température minimale de démarrage

-20°C (-4°F)

SPÉCIFICATION

Application	Encastré dans le plafond
Endroit approuvé	Mouillé / Plafond isolé / Intérieur / Extérieur
Angle de faisceau	40°
Couleur	RGB, 16M de Couleur
TK (sélection chromatique)	Blanc ajustable (2700 K - 5000 K)
Homologation	cETLus
Classe II	Oui
IRC	90
Intensité variable	Oui – Contrôle DMX (100-1%)
Résolution de gradation	8 bits
Energy Star	Non
Fin	BK / WH
Trou découpé	Ø 4 1/4 po (108mm)
Entrée	48 V CC
Lumens	Jusqu'à 910
Lumens par Watt	Jusqu'à 74
Facteur puissance	0.9
Durée utile	70% @ 50,000 h
Garantie	5 ans
Puissance élec.	12W

TK	Lumens
2200 K	650
2700 K	710
3000 K	750
3500 K	775
4000 K	800
5000 K	850
6000 K	910




Description

Évolué pour offrir une solution flexible, à faible éblouissement et esthétiquement soignée, le luminaire LUNA DMX propose aux entrepreneurs, constructeurs, propriétaires et concepteurs un appareil doté d'optiques en retrait, de la technologie RGB + blanc réglable et de capacités de contrôle DMX. Il permet une grande flexibilité sur site tout en améliorant l'éclairage directionnel épuré dans les environnements commerciaux et résidentiels.



Notes: Accessoires vendus séparément. Autres options - consulter le représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

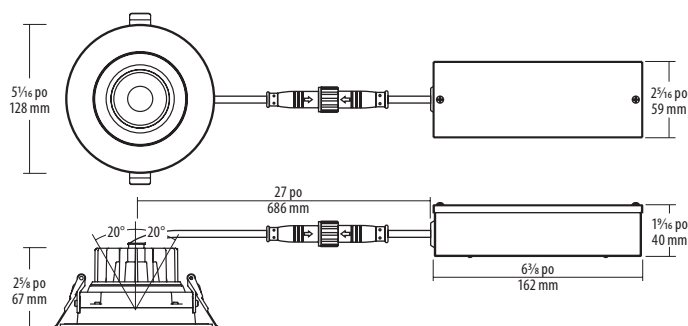

Guide de commande

RA4-12RG-D-RGBTW-

Fin de garniture

WH : Blanc
BK : Noir



QuickShip : Les produits en stock sont expédiés dans un délai 7 jours ouvrables suivant la libération de la commande. Le délai peut varier pour les commandes de plus de 100 unités. Aucun frais d'expédition supplémentaire ne s'applique. Sous réserve de disponibilité.

Liteline Corporation

Droits d'auteur © 2026

Tous droits réservés.

Téléphone

416.996.1856

1.866.730.7704

Télécopie

905.709.5255

1.888.738.9736

LITELINE.COM

Remarques d'installation

1. Ce luminaire nécessite une alimentation 48 V CC à tension constante non gradable, fournie par d'autres.
2. Raccorder l'entrée/sortie du signal DMX/RDM au contrôleur DMX dans une configuration en guirlande (daisy-chain). Consultez les instructions d'installation.
3. Ne pas surcharger. Vérifier tout le câblage avant la mise en service.
4. Installer le décodeur DMX dans un environnement sec et bien ventilé.
5. Les accessoires sont vendus séparément. Consulter votre représentant Liteline pour des options supplémentaires.

Accessoires



P-4020

Plaque de prémontage 4 1/4 po ronde avec pince pour transformateur, pour luminaires LUNA LED 4 po.



P-4020NC

Plaque ronde 4 1/4 po pour nouvelles constructions, pince pour transformateur, pour luminaires LUNA LED 4 po.



P-NCMK-1

Trousse pour nouvelle construction : barres de suspension, supports et vis.



RA4-XLRING-BK

Anneau réducteur pour LUNA 4 po, noir.



RA4-XLRING-WH

Anneau réducteur pour LUNA 4 po, blanc.



SLM-60-RGBTW-FC

Le SLM-60-RGBTW-FC est un connecteur flexible de 60"



VBE-1

Extension de coupe-vape. Pour les nouvelles constructions.



VBE-2

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



VBE-5

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.