Liteline

ORBIT MULTI

Cardan orientable de 4 po, jusqu'à 815 lumens, 9 W, couleur sélectionnable

Projecteurs intensifs encastrés

Renseignements sur le projet		
Nom du projet		Type
Endroit		
Quantité		Date
Contact/Tél.		
Notes		

Caractéristiques

Boîtier
Boîtier durable en aluminium avec rotation de 360° et inclinaison de 50°.

Caractéristiques DEL
Ce luminaire d'usage général est doté d'un module DEL de 9 W qui maintient une intensité uniforme et produit jusqu'à 815 lumens, avec un IRC typique de 90. Sa température de couleur (TCL) est réglable de 2 700 K à 5 000 K.

Intensité variable
Intensité variable de 100% à 10 %. Le luminaire est compatible avec les gradateurs standard à phase directe et indirecte et TRIAC/ELV. Pour connaître les gradateurs compatibles, visitez www.liteline.com/Orbit

Étendue de faisceau
La lentille procure angulaire du faisceau 50°.

Montage
Comprend un support de montage qui se fixe, au moyen des trous de montage, à une boîte octogonale standard de 4 po d'une profondeur minimale de 1,5 po (38 mm).

Transformateur DEL
Pilote intégré à la carte, avec entrée de 100 à 135 V c.a.


Bornier à boutons-poussoirs
Trois bornes « connexion rapide » pour un câblage simple et rapide.


Température de fonctionnement
-25 °C à 40 °C (-13 °F à 104 °F)

Environnement
- Convient aux emplacements mouillés[2].
- Homologué pour usage intérieur et extérieur.
- Résistant au feu lorsqu'installé dans une boîte octogonale en acier.

SPÉCIFICATION	
Application	Montage encastré au plafond
Endroit approuvé	Mouillé[2]
Angle de faisceau	50°
TK	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K
Homologation	cETLus
Classe II	Oui
Couleur	BK / WH
IRC	90
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	TRIAC/ELV
Energy Star	Oui
Entrée	100 à 135 V c.a., 60 Hz
LM79	Oui
LM80	Oui
Lumens	Jusqu'à 815
Lumens par Watt	Jusqu'à 92
Facteur puissance	0.95
Durée de vie prévue	70 % à 50 000 h
Title 24	Oui
Garantie	À vie
Intensité	9 W

TK	Lumens
2700 K	700
3000 K	750
3500 K	800
4000 K	815
5000 K	790

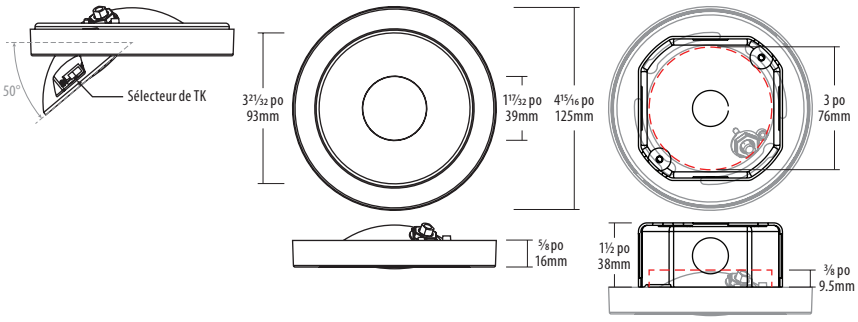



Description

L'ORBIT MULTI est un luminaire encastré à cardan de 4 po et 9 W conçu pour les applications de rénovation, avec rotation de 360° et inclinaison de 50°. Cette solution d'éclairage descendant haute performance et facile à installer offre un bon rendement lumineux, une grande efficacité énergétique et un design épuré.

Intertek · ENERGY STAR · GARANTIE À VIE · [1] · JA8 TITLE 24 · [2] WET LOCATION ENDROITS MOUILLÉS

Notes: Accessoires vendus séparément. Autres options - consulter le représentant Liteline.
Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Guide de commande

SCP4-9W-CCT-OJB - [ ] (Couleur du garniture)

BK : Noir
WH : Blanc

QUICKSHIP 2-DAY

Accessories

LC-CRTL-3WAY-1
Interrupteur intelligent Wi-Fi OnCloud à 3 voies. Compatible avec l'appli WiZ.

LC-CRTL-DIM-1
Gradateur intelligent Wi-Fi OnCloud, 120 V. Compatible avec l'appli WiZ.

[1] Consultez la section Environnement pour plus de détails. [2] Pour les installations en applique dans des emplacements mouillés, appliquez un calfeutrant de silicone (transparent) pour l'extérieur afin de sceller l'espace entre le boîtier du luminaire et le plafond. * Le délai QuickShip varie pour les commandes de plus de 100 pièces. Aucuns frais supplémentaires d'expédition. Sous réserve de la disponibilité.

Liteline Corporation
Téléphone 416.996.1856 1.866.730.7704
Télécopie 905.709.5255 1.888.738.9736

Droits d'auteur © 2026
Tous droits réservés.

LITELINE.COM