SLM-PUCK1-2430D90

SlimLED Puck simple, 130 Lumens, 2 Watts, 24V

Alcôves, ébénisterie, sous les armoires

Renseignements sur le projet		
Nom du projet		Type
Endroit		
Quantité		Date
Contact/Tél.		
Notes		

Caractéristiques

Luminaire Puck
Le SlimLED Puck de 2 watts est fabriqué avec une plaque frontale en acier et un boîtier en plastique. La lentille diffusante givrée assure une distribution uniforme de la lumière, tout en maintenant une faible dissipation de chaleur. La plaque frontale est fixée magnétiquement au boîtier et est interchangeable avec des couleurs optionnelles. Un anneau de support à fixation magnétique permet de fixer le luminaire Puck sur diverses surfaces.

Flux lumineux
Le luminaire SlimLED Puck est offert en blanc chaud (3000 K), fournissant jusqu'à 130 lumens par luminaire, un faisceau de 120° et un IRC de 90+.


Gradation
La gradation est possible lorsqu'il est utilisé avec un pilote compatible à gradation de 24 V. Plage de gradation de 100 % à 0 %.

Connexion en série
Chaque luminaire est fourni avec des connecteurs basse tension DC 2.1 pour faciliter la connexion en série. La capacité maximale de connexion dépend du pilote, et la charge totale connectée ne doit pas dépasser 80 % de la capacité nominale du pilote.

Montage
Les SlimLED Pucks peuvent être montés en surface ou encastrés. Pour le montage encastré, la plaque arrière peut être retirée et le luminaire fixé à la surface à l'aide de vis, ce qui le rend adapté aux applications commerciales ou à fortes vibrations. Les têtes de vis sont dissimulées par la plaque frontale magnétique.

Température de fonctionnement
-20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F)

SPÉCIFICATION	
Application	Sous armoires
Emplacement approuvé	Humide
Angle de faisceau	120°
TCP	3000 K
Certification	cETLus
Classe II	Oui
Couleur	BK / BN / WH
IRC	90
Gradation	Oui, avec pilotes à gradation compatibles
Ouverture de découpé	Ø 2¼ po (57mm)
Entrée	24 V c.c.
Lumens	Jusqu'à 130
Lumens par Watt	Jusqu'à 68
Durée de vie projetée	70 % @ 25 000 h
Garantie	3 Ans
Puissance	2 W par source lumineuse

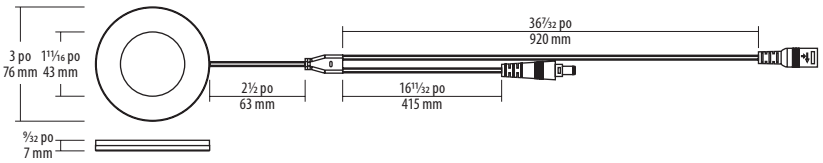



Description

Les SlimLED Pucks offrent un design lisse et discret ainsi qu'une grande flexibilité, ce qui en fait un choix idéal pour l'éclairage d'accentuation ou de travail. Leur faible encombrement les rend adaptés aux applications commerciales, aux zones à fortes vibrations et aux endroits discrets. La possibilité de connecter plusieurs luminaires ensemble permet une installation plus rapide et plus flexible.

Notes: Accessoires et transformateurs vendus séparément. Consultez votre représentant Liteline pour d'autres options.
Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Guide de commande

SLM-PUCK1-2430D90 — Couleur de fini

BK : Noir
BN : Nickel Brossé
WH : Blanc

Liteline Corporation
Téléphone 416.996.1856 1.866.730.7704
Télécopie 905.709.5255 1.888.738.9736

Droits d'auteur © 2026
Tous droits réservés.

LITELINE.COM

Accessoires



SLM-PUCK-BK
Plaque frontale magnétique et anneau de support, noir. Pour rondelles SlimLED.



SLM-PUCK-BN
Plaque frontale magnétique et anneau de support, nickel brossé. Pour rondelles SlimLED.



UC-HWS-24V
Capteur à main, pour allumer et éteindre et gradation. Pour utilisation avec des luminaires et transformateurs LED 24 V à intensité variable.



LC-CRTL-3WAY-1
Interrupteur 3 voies Wi-Fi intelligent OnCloud. Convient aux applications avec interrupteurs 3 voies ou 4 voies.



LC-CRTL-DIM-1
Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud. Interrupteur et glissière tactile à 7 niveaux.

Transformateurs compatibles

OnCloud

Trousse de transformateur OnCloud



OC-HWB-60WUCP-1C
Le nécessaire de pilote OnCloud 110-240 VCA, 60 W et 1 canal 24 VCC, alimente et contrôle la variation d'intensité et l'interruption sans fil à l'aide de l'appli WiZ, du contrôleur de pièce et de haut-parleurs intelligents.

Adaptateur OnCloud



LC-DVR-CV96W1UCP-1C
24 V, 1 canal adaptateur OnCloud, contrôle la variation d'intensité et l'interruption à l'aide de l'appli WiZ, du contrôleur de pièce et de haut-parleurs intelligents.

Fil d'alimentation requis



LED-HWB-DC21-6-PF
Fil d'alimentation CC 2.1, fiche coaxiale à fils nus. Maximum de 10 pi jusqu'au premier luminaire.
* Alimentation requise pour tous les pilotes avec prise DC 2.1.

Classe II, intensité fixe

Pilotes enfichables



LED-DVR-24V-36W
Pilote enfichable de classe 2, 36 W, 24 V. Maximum de 10 unités.



LED-DVR-24V-60W
Pilote enfichable de classe 2, 60 W, 24 V. Maximum de 14 unités.

Transformateurs câblés



LED-HWB-24V-24W
Boîte de câblage DEL 24 W, 24 V, pour l'intérieur. Maximum 6 unités.

LED-HWB-24V-36W
Boîte de câblage DEL 36 W, 24 V, pour l'intérieur. Maximum 8 unités.

LED-HWB-24V-60W
Boîte de câblage DEL 60 W, 24 V, pour l'intérieur. Maximum 14 unités.



LED-HWB-24V-100W
96W, intensité fixe, boîte de câblage électronique DEL, 24 VDC. Maximum 22 unités.

Fil d'alimentation requis



LED-HWB-DC21-6-PF
Fil d'alimentation CC 2.1, fiche coaxiale à fils nus. Maximum de 10 pi jusqu'au premier luminaire.
* Alimentation électrique requise pour le pilote de 100 W.

Classe II, intensité variable

Transformateurs électronique câblés



HWB-DIM-CDC-24V-30W
Bloc d'alimentation à gradation de classe 2, 30 W, 24 V. Maximum de 10 unités.



HWB-DIM-CDC-24V-60W
Bloc d'alimentation à gradation de classe 2, 60 W, 24 V. Maximum de 15 unités.



HWB-DIM-CDC-24V-96W
Bloc d'alimentation à gradation de classe 2, 96 W, 24 V. Maximum de 22 unités.

Fil d'alimentation requis



LED-HWB-DC21-6-PF
Fil d'alimentation CC 2.1, fiche coaxiale à fils nus. Maximum de 10 pi jusqu'au premier luminaire.