Liteline

SLM-PUCK3-2430-90

Ensemble SlimLED™ Puck à 3 luminaires, 24 V

Alcôves, ébénisterie, sous les armoires

Renseignements sur le projet			
Nom du projet		Type	
Endroit			
Quantité		Date	
Contact/Tél.			
Notes			

Caractéristiques

Luminaire Puck
Le SlimLED Puck de 2 W est doté d'une plaque frontale en acier et d'un boîtier en plastique, et fonctionne sur une alimentation de 24 V c.c. La lentille diffusante givrée assure une répartition uniforme de la lumière tout en maintenant un faible dégagement de chaleur. La plaque frontale est fixée magnétiquement au boîtier et peut être remplacée par des plaques offertes en finis optionnels. Un anneau de montage à fixation magnétique permet d'installer le luminaire Puck sur diverses surfaces.

Flux lumineux
Le luminaire SlimLED Puck est offert en blanc chaud (3000 K), fournissant jusqu'à 130 lumens par luminaire avec un faisceau de 120° et un IRC de 90+.

Gradation
La gradation est possible lorsqu'il est utilisé avec un pilote à gradation compatible de 24 V. Plage de gradation de 100 % à 0 %. La charge totale des luminaires connectés ne doit pas dépasser 80 % de la capacité nominale du pilote.


Connexion en série
Chaque luminaire est fourni avec des connecteurs basse tension DC 2.1 pour faciliter la connexion en série. L'ensemble peut être élargi avec des luminaires compatibles supplémentaires (vendus séparément). La capacité maximale de connexion en série avec le pilote inclus est de 10 unités. Pour les autres pilotes, voir la page 2.

Montage
Les SlimLED Pucks peuvent être montés en surface ou encastrés. Pour le montage encastré, la plaque arrière peut être retirée et le luminaire fixé à la surface à l'aide de vis, ce qui le rend adapté aux applications commerciales ou à fortes vibrations. Les têtes de vis sont dissimulées par la plaque frontale magnétique.

L'ensemble comprend
- 3 SlimLED Pucks
- 3 Plaques frontales magnétiques
- Pilote enfichable non gradable de 24 W avec cordon de 5 pi.
- Quincaillerie de montage

Température de fonctionnement
-20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F)

SPÉCIFICATION	
Application	Sous armoires
Emplacement approuvé	Humide
Angle de faisceau	120°
TCP	3000 K
Certification	cETLus
Classe II	Oui
Couleur	BK / BN / WH
IRC	90+
Gradation	Oui, avec pilotes à gradation compatibles
Tension d'entrée de l'alimentation	100 à 135 V c.a., 60 Hz
Ouverture de découpé	Ø 2¼ po (57mm)
Lumens	Jusqu'à 130 (par source lumineuse)
Lumens par Watt	Jusqu'à 68
Tension d'entrée du luminaire	24 V c.c.
Durée de vie projetée	70 % @ 25 000 h
Garantie	3 Ans
Puissance	2 W (par source lumineuse)

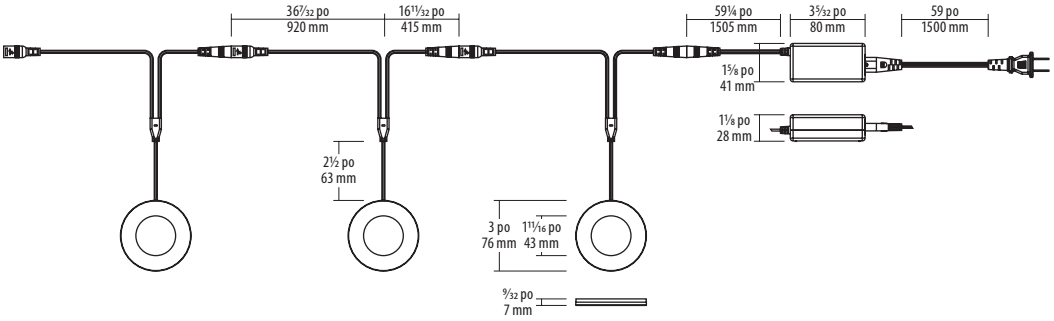



Description

Les luminaires SlimLED Pucks offrent un design épuré à profil mince et une grande flexibilité, ce qui en fait un choix idéal pour l'éclairage d'accentuation ou de travail. Conçus pour fonctionner à 24 V c.c., leur encombrement réduit les rend adaptés aux applications commerciales, aux endroits soumis à fortes vibrations et aux endroits discrètes. La possibilité de relier plusieurs luminaires entre eux permet une installation plus rapide et plus flexible.

Intertek

DEL GARANTIE 3 ANS

Notes: Accessoires et transformateurs vendus séparément. Consultez votre représentant Liteline pour d'autres options.
Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Guide de commande

SLM-PUCK3-2430-90 — Couleur de fini

BK : Noir
BN : Nickel Brossé
WH : Blanc

Liteline Corporation
Téléphone 416.996.1856
Télécopie 905.709.5255

Droits d'auteur © 2026
Tous droits réservés.

Téléphone 1.866.730.7704
Télécopie 1.888.738.9736

LITELINE.COM

Accessoires



SLM-PUCK1-2430D-90BK
SlimLED puck simple, 2 W, 24 V, noir.



SLM-PUCK1-2430D-90BN
SlimLED puck simple, 2 W, 24 V, nickel brossé.



SLM-PUCK1-2430D-90WH
SlimLED puck simple, 2 W, 24 V, blanc.



SLM-PUCK-BK
Plaque frontale magnétique et anneau de support, noir. Pour rondelles SlimLED.



SLM-PUCK-BN
Plaque frontale magnétique et anneau de support, nickel brossé. Pour rondelles SlimLED.



LED-SP-4
Harnais optionnel pour jusqu'à circuits, 24 V.



UC-HWS-24V
Capteur à main, pour allumer et éteindre et gradation. Pour utilisation avec des luminaires et transformateurs LED 24 V à intensité variable.



LC-CRTL-3WAY-1
Interrupteur 3 voies Wi-Fi intelligent OnCloud. Convient aux applications avec interrupteurs 3 voies ou 4 voies.



LC-CRTL-DIM-1
Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud. Interrupteur et glissière tactile à 7 niveaux.

Transformateurs compatibles

OnCloud

Trousse de transformateur OnCloud



OC-HWB-60WUCP-1C
Le nécessaire de pilote OnCloud 110-240 VCA, 60 W et 1 canal 24 VCC, alimente et contrôle la variation d'intensité et l'interruption sans fil à l'aide de l'appli WiZ, du contrôleur de pièce et de haut-parleurs intelligents.

Adaptateur OnCloud



LC-DVR-CV96W1UCP-1C
24 V, 1 canal adaptateur OnCloud, contrôle la variation d'intensité et l'interruption à l'aide de l'appli WiZ, du contrôleur de pièce et de haut-parleurs intelligents.

Fil d'alimentation requis



LED-HWB-DC21-6-PF
Fil d'alimentation CC 2.1, fiche coaxiale à fils nus. Maximum de 10 pi jusqu'au premier luminaire.
* Alimentation requise pour tous les pilotes avec prise DC 2.1.

Classe II, intensité fixe

Pilotes enfichables



LED-DVR-24V-36W
Pilote enfichable de classe 2, 36 W, 24 V. Maximum de 10 unités.



LED-DVR-24V-60W
Pilote enfichable de classe 2, 60 W, 24 V. Maximum de 14 unités.

Transformateurs câblés



LED-HWB-24V-24W
Boîte de câblage DEL 24 W, 24 V, pour l'intérieur. Maximum 6 unités.

LED-HWB-24V-36W
Boîte de câblage DEL 36 W, 24 V, pour l'intérieur. Maximum 8 unités.

LED-HWB-24V-60W
Boîte de câblage DEL 60 W, 24 V, pour l'intérieur. Maximum 14 unités.



LED-HWB-24V-100W
96W, intensité fixe, boîte de câblage électronique DEL, 24 VDC. Maximum 22 unités.

Fil d'alimentation requis



LED-HWB-DC21-6-PF
Fil d'alimentation CC 2.1, fiche coaxiale à fils nus. Maximum de 10 pi jusqu'au premier luminaire.
* Alimentation électrique requise pour le pilote de 100 W.

Classe II, intensité variable

Transformateurs électronique câblés



HWB-DIM-CDC-24V-30W
Bloc d'alimentation à gradation de classe 2, 30 W, 24 V. Maximum de 10 unités.



HWB-DIM-CDC-24V-60W
Bloc d'alimentation à gradation de classe 2, 60 W, 24 V. Maximum de 15 unités.



HWB-DIM-CDC-24V-96W
Bloc d'alimentation à gradation de classe 2, 96 W, 24 V. Maximum de 22 unités.

Fil d'alimentation requis



LED-HWB-DC21-6-PF
Fil d'alimentation CC 2.1, fiche coaxiale à fils nus. Maximum de 10 pi jusqu'au premier luminaire.